ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

24/7 FLAX

Techninė specifikacija

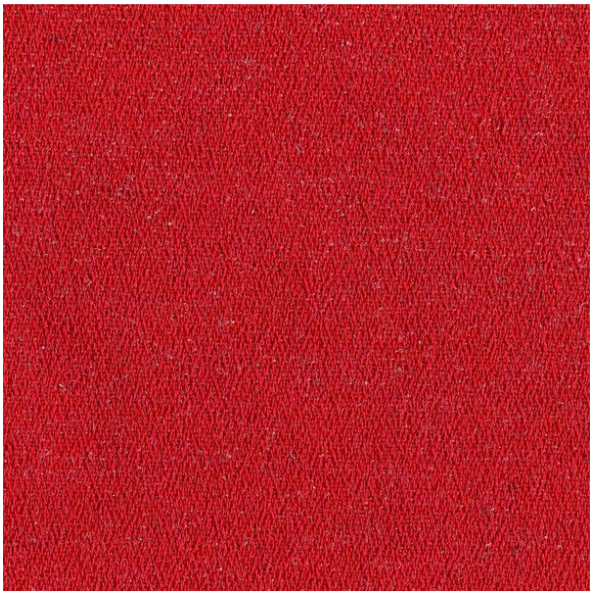

Sunkus ir iš prigimties ugniai atsparus apmušalų audinys intensyvaus judėjimo komerciniams interjerams.

SUDĖTIS
54% poliamidas, 35% pirminė vilna, 11% linas

PLOTIS
140 cm

SVORIS
390 g/m²

ATSPARUMAS DILIMUI (MARTINDALE)
200 000 ciklai

ATSPARUMAS UGNIAI
EN 1021-1&2 (cigaretė ir degtukas); BS 7176 žema rizika; BS 5852 uždegimo šaltinis 5; BS 7176 vidutinė rizika (Crib 5); UNI 9175 Classe 1 IM; NF D 60-013; IMO FTP kodas (8 dalis)

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
„Contract“ ir projektai

Spalvų kortelė · 15


Vernal
FYR02


Equinox
FYR03


Chronology
FYR04


Olympiad
FYR05


Indiction
FYR06


Zone
FYR09


Future
FYR10


Continuance
FYR11


Stint
FYR12


Annual
FYR15


Ancient
FYR16


Shift
FYR17



Eternity
FYR18



Quarter
FYR19



Linearity
FYR20