ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

24/7 +

Technický list

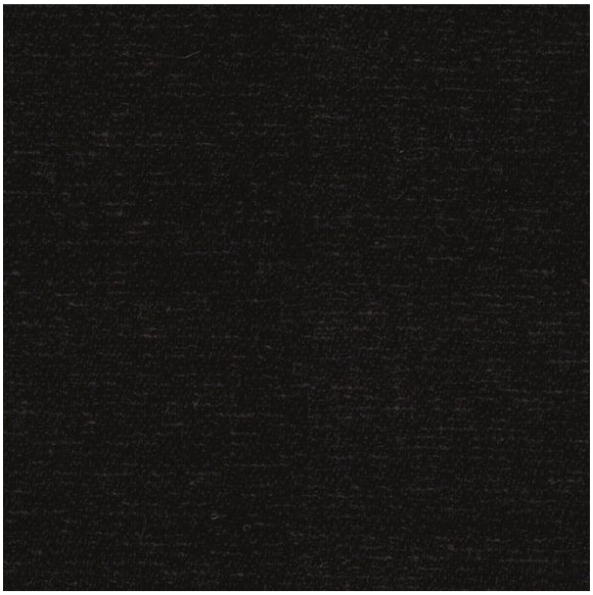

Těžká čalounická látka s vlastní nehořlavostí pro komerční interiéry s vysokou zátěží.

SLOŽENÍ
50% polyamid, 33% panenská vlna, 10% nehořlavá viskóza, 7% viskóza (obsahuje FR chemii)

ŠÍŘKA
140 cm

HMOTNOST
435 g/m²

ODOLNOST V ODĚRU (MARTINDALE)
400 000 cyklů

ODOLNOST PROTI OHNI
EN 1021-1&2 (cigareta a zápalka); BS 7176 nízké riziko; BS 5852 zdroj zapálení 5; BS 7176 střední riziko; UNI 9175 Classe 1 IM; Kód IMO FTP (část 8)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Contract a projekty

Vzorník barev · 2


Night
WK012


Forever
WK017