**ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.**
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

# 24/7 +

Techninė specifikacija

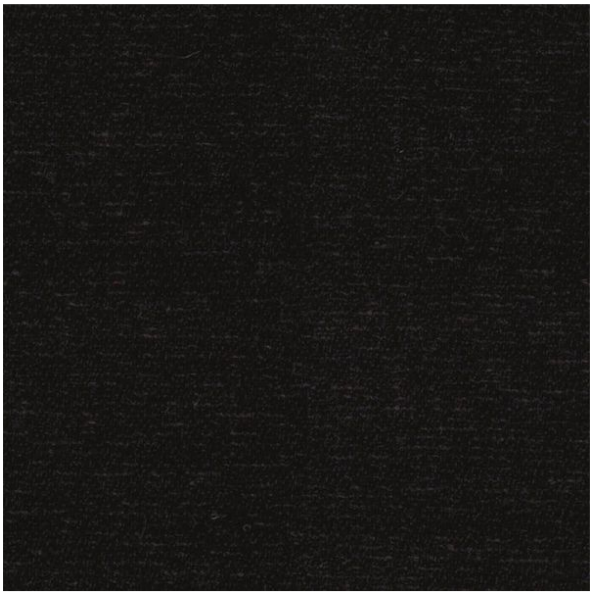

Sunkus ir iš prigimties ugniai atsparus apmušalų audinys intensyvaus judėjimo komerciniams interjerams.

SUDĖTIS
50% poliamidas, 33% pirminė vilna, 10% ugniai atspari viskozė, 7% viskozė (sudėtyje yra FR cheminių medžiagų)

PLOTIS
140 cm

SVORIS
435 g/m²

ATSPARUMAS DILIMUI (MARTINDALE)
400 000 ciklai

ATSPARUMAS UGNIAI
EN 1021-1&2 (cigaretė ir degtukas); BS 7176 žema rizika; BS 5852 uždegimo šaltinis 5; BS 7176 vidutinė rizika; UNI 9175 Classe 1 IM; IMO FTP kodas (8 dalis)

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
„Contract“ ir projektai

## Spalvų kortelė · 2



Night
WK012



Forever
WK017