ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

HALCYON CEDAR

Techninė specifikacija

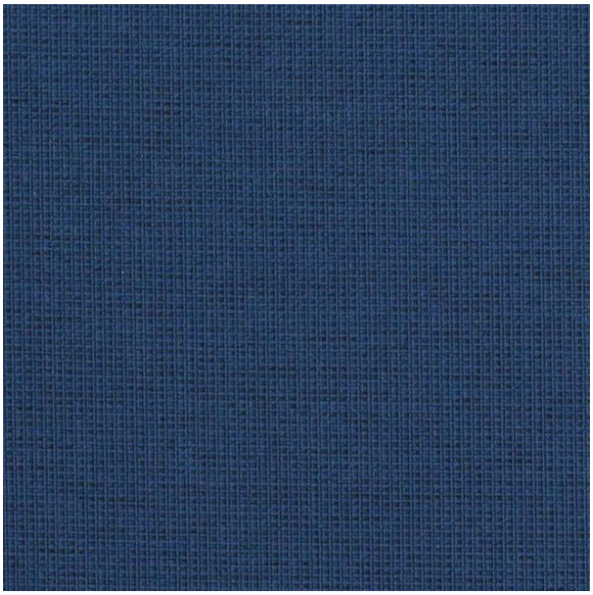

Atstumia dėmes, atsparus vandeniui, antimikrobinis, valomas balikliu ir degumą lėtinantis audinys.
Didelio veiksmingumo audinys vietoms, kurioms reikia papildomos apsaugos.

SUDĖTIS
80% poliesteris, 15% perdirbtas poliesteris, 5% iš tekstilės į tekstilę perdirbtas poliesteris, su TriOnyx galine danga

PLOTIS
140 cm

SVORIS
465 g/m²

ATSPARUMAS DILIMUI (MARTINDALE)
60 000 ciklai

ATSPARUMAS UGNIAI
EN 1021-1&2 (cigaretė ir degtukas); BS 7176 žema rizika; BS 5852 uždegimo šaltinis 5; BS 7176 vidutinė rizika; UNI 9175 Classe 1 IM; DIN 4102 B2; IMO FTP kodas (8 dalis); California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC 1 klasė

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
„Contract“ ir projektai

Spalvų kortelė · 12


Petal
HPC01


Lavender
HPC02


Berry
HPC03


Brook
HPC04


Dewdrop
HPC05


Botanic
HPC06



Gooseberry
HPC07



Evergreen
HPC08



Lake
HPC09



Almond
HPC10



Tigerlily
HPC11



Nutmeg
HPC12