ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

INTERVENE TEXTURE

Techninė specifikacija

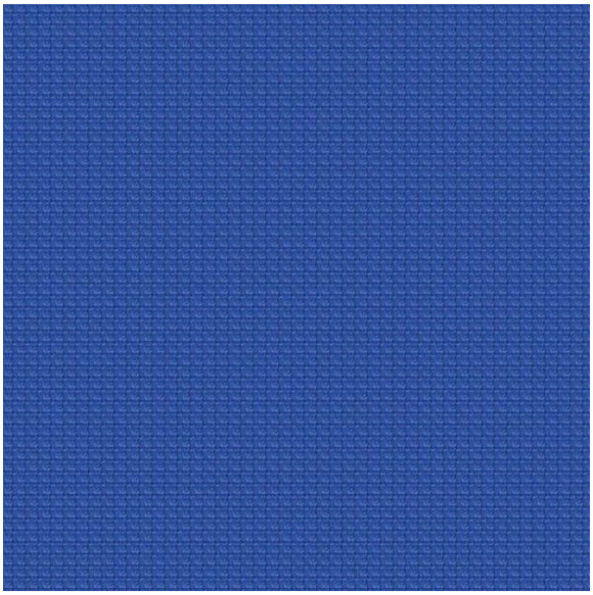

Dėmėms atsparus ir vandeniui atsparus audinys, sukurtas didelės paklausos viešosioms erdvėms.

SUDĖTIS
100% po vartojimo perdirbtas poliesteris (priekis), su TriOnyx galine danga

PLOTIS
140 cm

SVORIS
510 g/m²

ATSPARUMAS DILIMUI (MARTINDALE)
100 000 ciklai

ATSPARUMAS UGNIAI
EN 1021-1&2 (cigaretė ir degtukas); BS 7176 žema rizika; BS 5852 uždegimo šaltinis 5; BS 7176 vidutinė rizika (Crib 5); UNI 9175 Classe 1 IM; IMO FTP kodas (8 dalis)

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
„Contract“ ir projektai

Spalvų kortelė · 14


Texture YW208
YW208


Texture YW209
YW209


Texture YW160
YW160


Texture YW200
YW200


Texture YW205
YW205


Texture YW083
YW083


Texture YW145
YW145


Texture YW148
YW148


Texture YW027
YW027


Texture YW076
YW076


Texture YW079
YW079


Texture YW203
YW203



Texture YW211
YW211



Texture YW009
YW009