ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

TRACK

Техническа спецификация

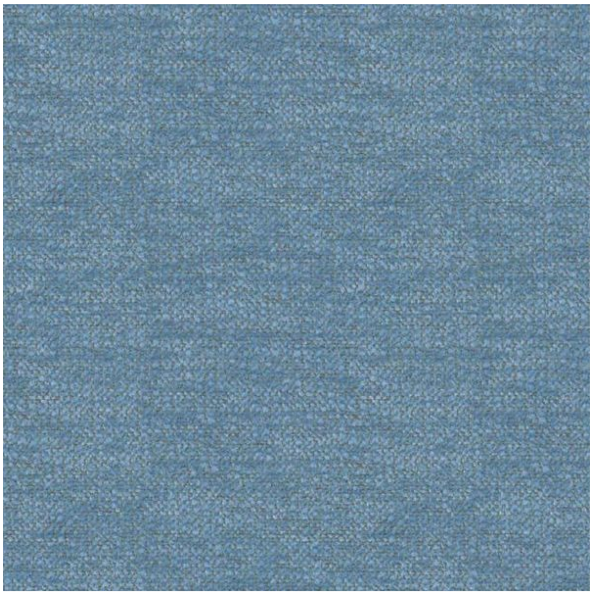

Шенил „мек и спокоен, но същевременно с високи експлоатационни качества“, с ефект на неравномерна прежда („красота в несъвършенството“), за контракт среда с висока експозиция на петна.

СЪСТАВ
100 % негорим полиестер Trevira CS

ШИРИНА
140 cm

ТЕГЛО
510 g/m²

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТ (МАРТИНДЕЙЛ)
80 000 цикъла

УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН
EN 1021-1&2 (цигара и кибрит); BS 7176 нисък риск; BS 5852 източник на запалване 5; BS 7176 среден риск (-Crib 5); EN 13501 SBI (незалепен); DIN 4102 B1; UNI 9175 Classe 1 IM; NF P 92-507 M1; Кодекс IMO FTP (част 8)

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА
Contract и проекти

Карта на цветовете · 18



Rock
HTK01

Drive
HTK02

Path
HTK03

Clue
HTK04

Roam
HTK05

Place
HTK06



Way
HTK07



Route
HTK08



Location
HTK09



Rail
HTK10



Discover
HTK11



Hunt
HTK12



Carry
HTK13



Footprint
HTK14



Passage
HTK15



Rough
HTK16



Scramble
HTK17



Traverse
HTK18