ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

TRACK

Technický list

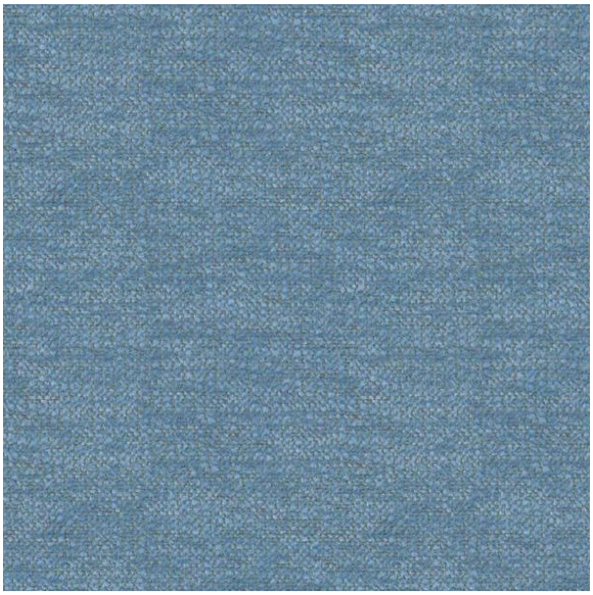

Žinylka „měkká a uvolněná, ale přesto vysoce výkonná“, s flákovým vzhledem („krása v nepravidelnosti“), pro kontraktní prostředí s vysokou odolností vůči skvrnám.

SLOŽENÍ
100% nehořlavý polyester Trevira CS

ŠÍŘKA
140 cm

HMOTNOST
510 g/m²

ODOLNOST V ODĚRU (MARTINDALE)
80 000 cyklů

ODOLNOST PROTI OHNI
EN 1021-1&2 (cigareta a zápalka); BS 7176 nízké riziko; BS 5852 zdroj vznícení 5; BS 7176 střední riziko (Crib 5); EN 13501 SBI (nelepené); DIN 4102 B1; UNI 9175 Classe 1 IM; NF P 92-507 M1; Kód IMO FTP (část 8)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Contract a projekty

Vzorník barev · 18


Rock
HTK01


Drive
HTK02


Path
HTK03


Clue
HTK04


Roam
HTK05


Place
HTK06


Way
HTK07


Route
HTK08


Location
HTK09


Rail
HTK10


Discover
HTK11


Hunt
HTK12



Carry
HTK13



Footprint
HTK14



Passage
HTK15



Rough
HTK16



Scramble
HTK17



Traverse
HTK18