ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

TRACK

Techninė specifikacija

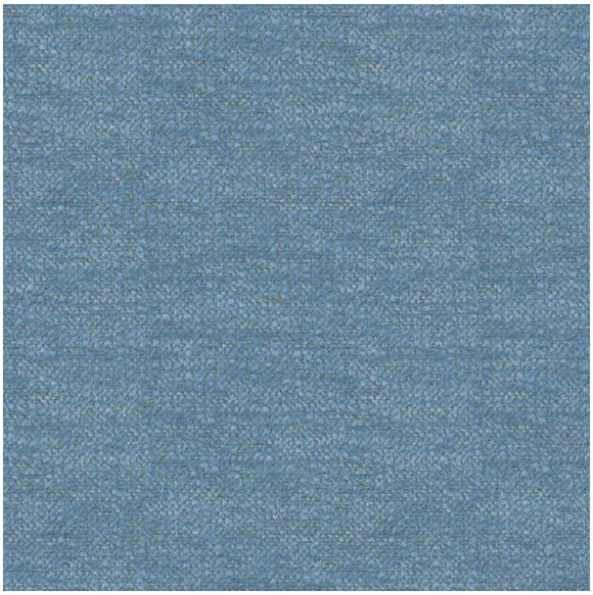

Šenilas „švelnus ir atpalaiduojantis, bet kartu pasižymintis dideliu našumu“, su liepsnos efektu („grožis nereguliarume“), skirtas visuomeninės paskirties aplinkoms, kuriose gausu dėmių.

SUDĖTIS
100% sunkiai degus poliesteris Trevira CS

PLOTIS
140 cm

SVORIS
510 g/m²

ATSPARUMAS DILIMUI (MARTINDALE)
80 000 ciklai

ATSPARUMAS UGNIAI
EN 1021-1&2 (cigaretė ir degtukas); BS 7176 žema rizika; BS 5852 uždegimo šaltinis 5; BS 7176 vidutinė rizika (Crib 5); EN 13501 SBI (nepritvirtintas); DIN 4102 B1; UNI 9175 Classe 1 IM; NF P 92-507 M1; IMO FTP kodeksas (8 dalis)

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
„Contract“ ir projektai

Spalvų kortelė · 18


Rock
HTK01


Drive
HTK02


Path
HTK03


Clue
HTK04


Roam
HTK05


Place
HTK06



Way
HTK07



Route
HTK08



Location
HTK09



Rail
HTK10



Discover
HTK11



Hunt
HTK12



Carry
HTK13



Footprint
HTK14



Passage
HTK15



Rough
HTK16



Scramble
HTK17



Traverse
HTK18