

ISITEX

Tejidos ISINAC y Camira

FORMACIÓN DE PRODUCTO

66 tejidos · datos de isitex.eu a 2026_10_24 · ES

Formación de producto · ISINAC y Camira

Los 66 tejidos que vende ISITEX (11 de ISINAC y 55 de Camira), explicados para quien los vende y los tapiza: qué son, para qué sirven, cuánto aguantan, qué clasificaciones de fuego tienen y en qué colores se sirven.

ÍNDICE

VISIÓN DE CONJUNTO

ISINAC y Camira en ISITEX 3
Los 66 tejidos 4
Colores a juego 5
Tabla técnica 7
Rendimiento: Martindale 10
Fuego, tejido a tejido 11
Sostenibilidad 13
Acústica 14

01 · TEJIDOS ISINAC · 15

ARTICOTEX 16
COOLTEX 17
FV450 18
FV660 19
ILIN 20
ILUCS 21
ISKIN 22
IZZER 23
PX210 24
PX500 25
TEJANO 26
En obra 27

02 · LANA Y MEZCLAS CON LANA · 28

24/7 + 29
24/7 Flax 30
Advantage 31
Aquarius 32
Craggan Flax 33
Hemp 34
Kyoto 35
Main Line Flax 36
Main Line Plus 37
Main Line Twist 38
Monochrome Sett 39
Patternmaker 40
Penta 41
ReSKU 2.0 42
Revolution 43
Silk 44
Snug 45
Sumi 46
Synergy 47
Synergy 170 48
Synergy Quilt Channel 49
Synergy Quilt Chevron 50
Synergy Quilt Hourglass 51
Yoredale 52

03 · POLIÉSTER RECICLADO · 53

Intervene Texture 54
Nesta 55
Oceanic 56
Quest 57
RePlay Zero 170 58
Rivet 59
Urban 60
X2 61
Xtreme 62

04 · IGNÍFUGOS DE FIBRA · 63

Aspect 64
Citadel 65
Regent 66
RePlay 67
Track 68
Upland 69

05 · POLIÉSTER Y POLIPROPILENO · 70

Era 71
Era 170 72
Gravity 73
Halcyon Aspen 74
Halcyon Blossom 75
Halcyon Cedar 76
Phoenix 77
Sprint 78

06 · TÉCNICOS PARA PANELES Y ACÚSTICA · 79

Blazer Lite 80
Cara 81
Carlow 82
Fiji 83
Lucia T2T 84
Sonus 85

07 · PIEL Y VINILO · 86

Vintage 87
Vita 88

ISINAC y Camira en ISITEX

ISITEX es una tienda online de tejidos. Vende por metros a profesionales 11 tejidos técnicos propios de ISINAC y la gama de Camira.

Camira es un fabricante británico de tejidos de tapicería de alto rendimiento, muy usados en contract y mobiliario.

CÓMO SE VENDE

- Precio profesional: el que paga el tapicero; en Camira, por debajo del PVP que publica el fabricante.
- Por metro lineal entero: se piden los metros que hacen falta.
- Pedido mínimo: 30 m por color / 5 m por color.
- Venta solo a profesionales (empresa o autónomo), con factura a su nombre.
- En cada ficha de la tienda: calculadora de cuántos metros hacen falta y cálculo del envío por país.
- Cada tejido tiene en la tienda su ficha técnica y, cuando existen, ensayos de fuego, certificados y carta de colores para descargar.

CÓMO LEER ESTA FORMACIÓN

- Primero, la visión de conjunto: los tejidos, la tabla técnica, el rendimiento (Martindale), el fuego, la sostenibilidad y la acústica.
- Después, un tejido por página, agrupados por fibra: para qué sirve, foto, datos, sellos y la carta de colores completa.
- Cada página lleva un código QR a su ficha viva en isitex.eu: ahí están el precio del día y los PDF.
- Un guion «—» significa que la ficha pública no trae ese dato. No se rellena a ojo.

Fuente: las 66 fichas públicas de ISINAC y Camira en isitex.eu, leídas el 2026_10_24. Este papel no lleva precios: cambian, y el que vale es el de la tienda.

Los 66 tejidos

Ordenados por familia, como en el resto del documento.


ARTICOTEX


COOLTEX


FV450


FV660


ILIN


ILUCS


ISKIN


IZZER


PX210


PX500


TEJANO


24/7 +


24/7 Flax


Advantage


Aquarius


Craggan Flax


Hemp


Kyoto


Main Line Flax


Main Line Plus


Main Line Twist


Monochrome Sett


Patternmaker


Penta


ReSKU 2.0


Revolution


Silk


Snug


Sumi


Synergy


Synergy 170


Synergy Quilt Channel


Synergy Quilt Chevron


Synergy Quilt Hourglass


Yoredale


Intervene Texture


Nesta


Oceanic


Quest


RePlay Zero 170

Rivet

Urban

X2

Xtreme

Aspect

Citadel

Regent

RePlay

Track

Upland

Era

Era 170

Gravity

Halcyon Aspen

Halcyon Blossom

Halcyon Cedar

Phoenix

Sprint

Blazer Lite

Cara

Carlow

Fiji

Lucia T2T

Sonus

Vintage

Vita

Colores a juego

Tejidos cuya carta comparte nombres de color, para combinar asiento y respaldo, o tapizado y panel. Cada fila es la muestra de la tienda de ese tejido. Mismo nombre no garantiza el mismo tono en todos los casos (en los acolchados el relieve cambia la foto): antes de combinar, muestra física.

Advantage · Main Line Plus

4 nombres de color en común

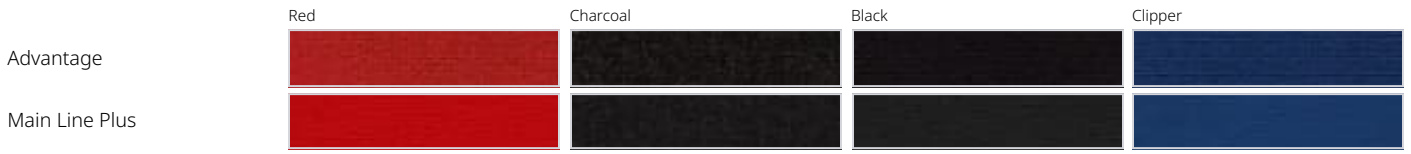

Kyoto · Sumi

6 nombres de color en común

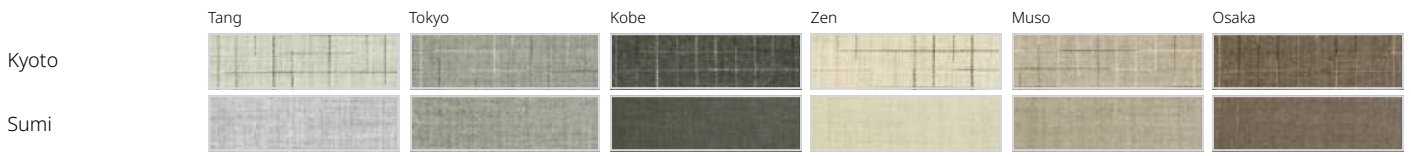

Synergy · Synergy 170 · Synergy Quilt Channel · Synergy Quilt Chevron · Synergy Quilt Hourglass

25 nombres de color en común

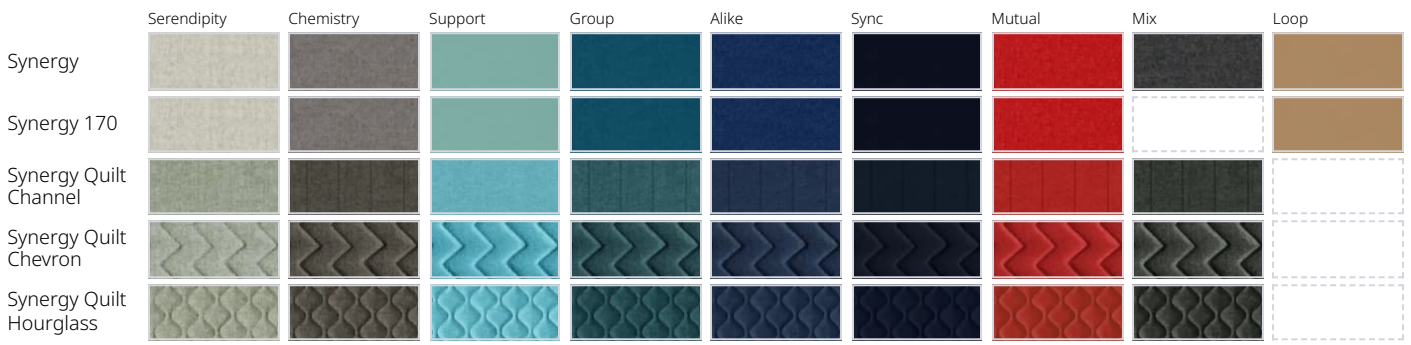

RePlay Zero 170 · RePlay

33 nombres de color en común

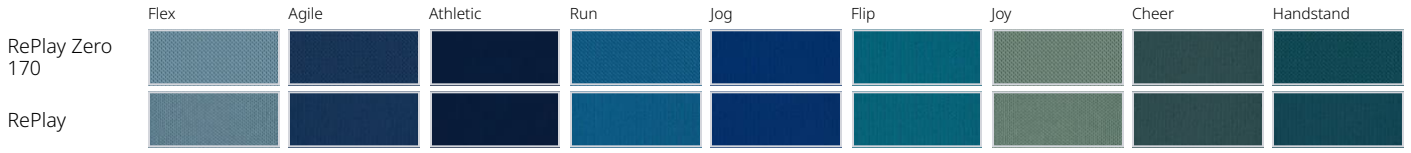

Colores a juego

Xtreme · Phoenix · Lucia T2T

29 nombres de color en común

	Havana	Costa	Sombrero	Solano	Campeche	Blizzard	Scuba	Ocean	Belize
Xtreme									
Phoenix									
Lucia T2T									

Era · Era 170

13 nombres de color en común

	Futurist	Forecast	Forward	Calendar	Aeon	Occurrence	Transition	Splitsecond	Analogue
Era									
Era 170									

Gravity · Halcyon Aspen · Halcyon Blossom · Halcyon Cedar

12 nombres de color en común

	Petal	Lavender	Berry	Brook	Dewdrop	Botanic	Gooseberry	Evergreen	Lake
Gravity									
Halcyon Aspen									
Halcyon Blossom									
Halcyon Cedar									

Tabla técnica

TEJIDO	COMPOSICIÓN	ANCHO	PESO	MARTINDALE (CICLOS)	COLORES
01 · TEJIDOS ISINAC					
ARTICOTEX	100 % poliéster (PES)	160 cm	175 g/m²	—	27
COOLTEX	100 % poliéster (PES)	155 cm	200 g/m²	—	46
FV450	Tejido no tejido de fibra de vidrio 100 %	160 cm	450 g/m²	—	1
FV660	Fibra de vidrio recubierta de silicona por ambas caras	155 cm	660 g/m²	—	1
ILIN	100 % poliéster (PES)	158 cm	188 g/m²	—	14
ILUCS	100 % Trevira CS (poliéster ignífugo)	140 / 170 cm (según el color)	265 g/m²	—	43
ISKIN	Microfibra de poliamida	137 cm	—	—	81
IZZER	100 % lana virgen	140 cm	460 g/m²	—	41
PX210	Tejido no tejido de fibra de carbono	165 cm	210 g/m²	—	1
PX500	Tejido no tejido 100 % fibra de carbono	165 cm	500 g/m²	—	1
TEJANO	—	157 cm	—	—	1
02 · LANA Y MEZCLAS CON LANA					
24/7 +	50% poliamida, 33% lana virgen, 10% viscosa ignífuga, 7% viscosa (contiene química FR)	140 cm	435 g/m²	400.000	2
24/7 Flax	54% poliamida, 35% lana virgen, 11% lino	140 cm	390 g/m²	200.000	15
Advantage	60% polipropileno, 30% lana virgen, 10% viscosa	130 cm	385 g/m²	60.000	21
Aquarius	100% lana virgen	140 cm	370 g/m²	50.000	27
Craggan Flax	85% lana virgen, 10% lino, 5% poliamida	140 cm	630 g/m²	50.000	15
Hemp	70% lana virgen, 30% cáñamo auténtico (True Hemp)	140 cm	460 g/m²	50.000	21
Kyoto	90% lana virgen, 10% poliamida	138 cm	350 g/m²	200.000	6
Main Line Flax	75% lana virgen, 25% lino	140 cm	437 g/m²	50.000	57
Main Line Plus	67% lana virgen, 20% viscosa ignífuga, 13% viscosa	130 cm	425 g/m²	50.000	17
Main Line Twist	75% lana virgen, 25% lino	140 cm	437 g/m²	50.000	15
Monochrome Sett	75% lana virgen, 25% lino	140 cm	437 g/m²	50.000	12
Patternmaker	100% lana virgen	140 cm	460 g/m²	45.000	34
Penta	90% lana virgen, 10% poliamida	140 cm	330 g/m²	100.000	33
ReSKU 2.0	66% lana reciclada, 21% lino, 13% poliamida reciclada	140 cm	620 g/m²	100.000	23
Revolution	65% lana virgen, 26% lana reciclada, 5% poliamida reciclada, 4% poliamida	145 cm	620 g/m²	100.000	10
Silk	70% lana virgen, 19% lino, 11% seda	140 cm	495 g/m²	45.000	17
Snug	97% lana virgen, 3% poliamida	136 cm	796 g/m²	65.000	5
Sumi	90% lana virgen, 10% poliamida	138 cm	350 g/m²	200.000	27
Synergy	95% lana virgen, 5% poliamida	140 cm	400 g/m²	100.000	75
Synergy 170	95% lana virgen, 5% poliamida	170 cm	400 g/m²	100.000	24
Synergy Quilt Channel	95% lana virgen, 5% poliamida, con soporte de poliéster y espuma de poliuretano	165 cm	700 g/m²	100.000	8
Synergy Quilt Chevron	95% lana virgen, 5% poliamida, con soporte de poliéster y espuma de poliuretano	165 cm	700 g/m²	100.000	8

Tabla técnica

TEJIDO	COMPOSICIÓN	ANCHO	PESO	MARTINDALE (CICLOS)	COLORES
Synergy Quilt Hourglass	95% lana virgen, 5% poliamida, con soporte de poliéster y espuma de poliuretano	165 cm	700 g/m²	100.000	8
Yoredale	95% lana virgen, 3% poliéster, 2% poliamida	138 cm	750 g/m²	50.000	33
03 · POLIÉSTER RECICLADO					
Intervene Texture	100% poliéster reciclado posconsumo (cara), con recubrimiento posterior TriOnyx	140 cm	510 g/m²	100.000	14
Nesta	66% poliéster reciclado posconsumo, 33% poliéster reciclado de textil a textil, 1% poliéster	140 cm	485 g/m²	60.000	27
Oceanic	100% poliéster reciclado posconsumo, con un 50% de SEAQUAL YARN	140 cm	497 g/m²	100.000	30
Quest	100% poliéster reciclado posconsumo, con un 75% de SEAQUAL YARN	137 cm	330 g/m²	100.000	27
RePlay Zero 170	100% poliéster reciclado posconsumo	170 cm	380 g/m²	100.000	33
Rivet	100% poliéster reciclado posconsumo	140 cm	280 g/m²	80.000	33
Urban	100% poliéster reciclado posconsumo	140 cm	340 g/m²	100.000	25
X2	75% poliéster reciclado posconsumo, 25% poliéster reciclado de textil a textil	140 cm	310 g/m²	100.000	33
Xtreme	100% poliéster reciclado posconsumo	140 cm	310 g/m²	100.000	41
04 · IGNÍFUGOS DE FIBRA					
Aspect	75% poliéster ignífugo Trevira CS, 25% poliéster (contiene química FR)	140 cm	325 g/m²	50.000	31
Citadel	100% polipropileno ignífugo	140 cm	230 g/m²	30.000	15
Regent	100% poliéster ignífugo	140 cm	400 g/m²	50.000	24
RePlay	100% poliéster ignífugo reciclado posconsumo	140 cm	380 g/m²	100.000	33
Track	100% poliéster ignífugo Trevira CS	140 cm	510 g/m²	80.000	18
Upland	100% polipropileno ignífugo	140 cm	325 g/m²	60.000	40
05 · POLIÉSTER Y POLIPROPILENO					
Era	100% poliéster	140 cm	320 g/m²	100.000	44
Era 170	100% poliéster	170 cm	320 g/m²	100.000	13
Gravity	80% poliéster, 15% poliéster reciclado posconsumo, 5% poliéster reciclado de textil a textil	140 cm	295 g/m²	50.000	28
Halcyon Aspen	51% poliéster, 37% poliéster reciclado, 12% poliéster reciclado de textil a textil, con recubrimiento posterior TriOnyx	140 cm	405 g/m²	50.000	12
Halcyon Blossom	51% poliéster, 37% poliéster reciclado, 12% poliéster reciclado de textil a textil, con recubrimiento posterior TriOnyx	140 cm	405 g/m²	50.000	12
Halcyon Cedar	80% poliéster, 15% poliéster reciclado, 5% poliéster reciclado de textil a textil, con recubrimiento posterior TriOnyx	140 cm	465 g/m²	60.000	12
Phoenix	100% poliéster	140 cm	293 g/m²	100.000	16
Sprint	100% poliéster	150 cm	325 g/m²	100.000	22
06 · TÉCNICOS PARA PANELES Y ACÚSTICA					

Tabla técnica

TEJIDO	COMPOSICIÓN	ANCHO	PESO	MARTINDALE (CICLOS)	COLORES
Blazer Lite	100% lana virgen	170 cm	355 g/m²	—	42
Cara	100% polipropileno (algunos colores contienen un 4-20% de polipropileno reciclado posindustrial)	170 cm	220 g/m²	—	32
Carlow	100% polipropileno (colores CLW21 y CLW22: 92-96% polipropileno, 4-8% polipropileno reciclado posindustrial)	170 cm	214 g/m²	—	25
Fiji	100% poliéster	170 cm	260 g/m²	—	17
Lucia T2T	100% poliéster reciclado de textil a textil	170 cm	260 g/m²	—	31
Sonus	FHR: 72% poliéster, 18% poliamida, 10% viscosa; FHU: 57% poliéster, 43% poliamida	170 cm	200 g/m²	—	17
07 · PIEL Y VINILO					
Vintage	100% cuero	—	—	100.000	27
Vita	Superficie: 98% PVC, 2% PU; soporte: 100% algodón	140 cm	850 g/m²	100.000	51

Colores: los que la tienda tiene en su carta hoy. Martindale «—»: la ficha pública no da el ensayo de abrasión.

Rendimiento: abrasión Martindale

Ciclos de frotamiento que aguanta el tejido en el ensayo Martindale, de mayor a menor. Es el dato que mira un fabricante de sillas para saber si un tejido aguanta el uso que le va a dar.

TEJIDO	CICLOS	FAMILIA
24/7 +	400.000	LANA
24/7 Flax	200.000	LANA
Kyoto	200.000	LANA
Sumi	200.000	LANA
Era	100.000	SINTÉTICOS
Era 170	100.000	SINTÉTICOS
Intervene Texture	100.000	RECICLADO
Oceanic	100.000	RECICLADO
Penta	100.000	LANA
Phoenix	100.000	SINTÉTICOS
Quest	100.000	RECICLADO
RePlay	100.000	IGNÍFUGOS
RePlay Zero 170	100.000	RECICLADO
ReSKU 2.0	100.000	LANA
Revolution	100.000	LANA
Sprint	100.000	SINTÉTICOS
Synergy	100.000	LANA
Synergy 170	100.000	LANA
Synergy Quilt Channel	100.000	LANA
Synergy Quilt Chevron	100.000	LANA
Synergy Quilt Hourglass	100.000	LANA
Urban	100.000	RECICLADO
Vintage	100.000	PIEL Y VINILO
Vita	100.000	PIEL Y VINILO
X2	100.000	RECICLADO
Xtreme	100.000	RECICLADO
Rivet	80.000	RECICLADO
Track	80.000	IGNÍFUGOS
Snug	65.000	LANA
Advantage	60.000	LANA
Halcyon Cedar	60.000	SINTÉTICOS
Nesta	60.000	RECICLADO
Upland	60.000	IGNÍFUGOS
Aquarius	50.000	LANA
Aspect	50.000	IGNÍFUGOS
Craggan Flax	50.000	LANA
Gravity	50.000	SINTÉTICOS
Halcyon Aspen	50.000	SINTÉTICOS
Halcyon Blossom	50.000	SINTÉTICOS
Hemp	50.000	LANA
Main Line Flax	50.000	LANA
Main Line Plus	50.000	LANA
Main Line Twist	50.000	LANA
Monochrome Sett	50.000	LANA
Regent	50.000	IGNÍFUGOS
Yoredale	50.000	LANA
Patternmaker	45.000	LANA
Silk	45.000	LANA
Citadel	30.000	IGNÍFUGOS

Sin dato de Martindale en su ficha pública: ARTICOTEX, Blazer Lite, Cara, Carlow, COOLTEX, Fiji, FV450, FV660, ILIN, ILUCS, ISKIN, IZZER, Lucia T2T, PX210, PX500, Sonus, TEJANO. ARTICOTEX: 100.000 ciclos en seco · COOLTEX: 87.754 ciclos en seco · ISKIN: más de 51.200 ciclos en seco y 100.000 en húmedo (abrasión que da la descripción de la tienda, sin decir el método)

Fuego, tejido a tejido

TEJIDO	EN 1021-1	EN 1021-2	EN 13501-1	BS 5852 CRIB 5	IMO (BARCOS)	CORTINAS BS 5867-2	EE. UU.
ARTICOTEX	·	·	·	·	·	·	·
COOLTEX	·	·	·	·	·	·	·
FV450	·	·	·	·	·	·	·
FV660	·	·	·	·	·	·	·
ILIN	·	·	·	·	·	·	·
ILUCS	·	·	B-s1,d0	·	●	·	·
ISKIN	·	·	·	·	·	·	·
IZZER	·	·	C-s1,d0	·	·	·	·
PX210	·	·	·	·	·	·	·
PX500	·	·	B-s1,d0	·	·	·	·
TEJANO	·	·	·	·	·	·	·
24/7 +	●	●	·	●	●	·	·
24/7 Flax	●	●	·	●	●	·	·
Advantage	●	●	·	·	·	·	·
Aquarius ○	●	●	·	·	●	·	●
Craggan Flax	●	●	·	●	●	●	·
Hemp	●	●	B-s1,d0	●	·	●	·
Kyoto	●	●	·	·	●	·	●
Main Line Flax	●	●	B-s1,d0	●	●	●	·
Main Line Plus	●	●	·	●	·	●	·
Main Line Twist	●	●	B-s1,d0	●	●	●	·
Monochrome Sett	●	●	B-s1,d0	●	●	●	●
Patternmaker ○	●	●	C-s1,d0	·	●	·	●
Penta ○	●	●	·	·	●	·	·
ReSKU 2.0	●	●	D-s1,d0	●	●	●	●
Revolution ○	●	●	D-s1,d0	·	●	·	·
Silk	●	●	·	●	●	●	●
Snug	●	●	·	●	●	·	·
Sumi ○	●	●	·	·	●	·	●
Synergy ○	●	●	D-s1,d0	·	●	·	●

Fuego, tejido a tejido

TEJIDO	EN 1021-1	EN 1021-2	EN 13501-1	BS 5852 CRIB 5	IMO (BARCOS)	CORTINAS BS 5867-2	EE. UU.
Synergy 170 ○	●	●	D-s1,d0	·	●	·	·
Synergy Quilt Channel ○	●	●	·	·	·	·	●
Synergy Quilt Chevron ○	●	●	·	·	·	·	●
Synergy Quilt Hourglass	●	●	·	·	·	·	●
Yoredale ○	●	●	D-s2,d0	·	●	●	●
Intervene Texture	●	●	·	●	●	·	·
Nesta ○	●	●	B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.)	·	·	·	●
Oceanic ○	●	●	B-s1,d0, B-s2,d0 (no adh.)	·	·	·	·
Quest ○	●	●	B-s1,d0, B-s1,d0 (no adh.)	·	·	·	·
RePlay Zero 170	●	●	B-s1,d0, B-s1,d0 (no adh.)	·	·	·	●
Rivet ○	●	●	B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.)	·	·	·	·
Urban	●	●	B-s1,d0, B-s1,d0 (no adh.)	●	·	·	·
X2 ○	●	●	B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.)	●	·	·	●
Xtreme	●	●	·	●	·	·	·
Aspect ○	●	●	B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.)	·	·	●	·
Citadel	●	●	B-s1,d0, B/C-s1,d0 (no adh.)	·	·	·	·
Regent	●	●	·	●	·	●	●
RePlay ○	●	●	B-s1,d0, B-s1,d0 (no adh.)	●	·	·	·
Track	●	●	·	●	●	·	·
Upland ○	●	●	B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.)	·	·	●	·
Era ○	●	●	B-s1,d0, C-s1,d0 (no adh.)	·	·	·	●
Era 170 ○	●	●	B-s1,d0, C-s1,d0 (no adh.)	·	·	·	●
Gravity ○	●	●	B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.)	·	·	·	●
Halcyon Aspen	●	●	·	●	●	·	●
Halcyon Blossom	●	●	·	●	●	·	●
Halcyon Cedar	●	●	·	●	●	·	●
Phoenix	●	●	·	·	·	·	·
Sprint	●	●	B-s1,d0 (no adh.)	·	·	·	●
Blazer Lite	·	·	C-s1,d0	·	·	·	●
Cara	●	·	B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.)	·	·	·	·
Carlow	●	·	B-s1,d0, C-s1,d2 (no adh.)	·	·	·	●
Fiji	●	●	B-s1,d0, B-s1,d2 (no adh.)	·	·	·	·
Lucia T2T	●	●	B-s1,d0, B-s1,d2 (no adh.)	·	·	·	●
Sonus	●	·	B-s1,d0	·	·	·	·
Vintage	●	●	·	con entretela	·	·	●
Vita	●	●	·	●	●	·	·

● tiene la clasificación según su ficha · «·» la ficha no la cita · EN 13501-1: clase de reacción al fuego (adherido salvo que diga «no adh.») · ○ además tiene clasificaciones «opcionales con tratamiento FR», que aquí NO se cuentan porque no son del tejido tal cual se vende. EN 1021-1: cigarrillo; EN 1021-2: cerilla (tapizado). El texto completo de cada tejido está en su página.

Sostenibilidad

Fibra reciclada y natural según la composición de cada ficha, y los sellos cuyo certificado o declaración está para descargar en la tienda.

TEJIDO	RECICLADO	NATURAL	SELLOS CON DOCUMENTO
Intervene Texture	100 %	·	·
Lucia T2T	100 %	·	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage · EPD
Oceanic	100 %	·	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage · EPD
Quest	100 %	·	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage
RePlay	100 %	·	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage
RePlay Zero 170	100 %	·	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage
Rivet	100 %	·	EU Ecolabel · Indoor Advantage · EPD
Urban	100 %	·	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage
X2	100 %	·	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage
Xtreme	100 %	·	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage · EPD
Nesta	99 %	·	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage
ReSKU 2.0	79 %	87 %	EU Ecolabel · Indoor Advantage
Halcyon Aspen	49 %	·	·
Halcyon Blossom	49 %	·	·
Revolution	31 %	91 %	·
Gravity	20 %	·	OEKO-TEX · Indoor Advantage
Halcyon Cedar	20 %	·	·
Aquarius	·	100 %	Indoor Advantage · EPD
Blazer Lite	·	100 %	EU Ecolabel · EPD
Hemp	·	100 %	EU Ecolabel · Indoor Advantage · EPD
IZZER	·	100 %	Indoor Advantage
Main Line Flax	·	100 %	EU Ecolabel · Indoor Advantage · EPD
Main Line Twist	·	100 %	EU Ecolabel · Indoor Advantage
Monochrome Sett	·	100 %	EU Ecolabel · Indoor Advantage
Patternmaker	·	100 %	EU Ecolabel · Indoor Advantage
Silk	·	100 %	Indoor Advantage
Snug	·	97 %	Indoor Advantage
Craggan Flax	·	95 %	Indoor Advantage · EPD
Synergy	·	95 %	EU Ecolabel · Indoor Advantage · EPD
Synergy 170	·	95 %	EU Ecolabel · EPD
Synergy Quilt Channel	·	95 %	·
Synergy Quilt Chevron	·	95 %	·
Synergy Quilt Hourglass	·	95 %	·
Yoredale	·	95 %	EU Ecolabel · Indoor Advantage · EPD
Kyoto	·	90 %	EU Ecolabel · Indoor Advantage
Penta	·	90 %	EU Ecolabel · Indoor Advantage
Sumi	·	90 %	EU Ecolabel · Indoor Advantage · EPD
Main Line Plus	·	67 %	Indoor Advantage · EPD
24/7 Flax	·	46 %	Indoor Advantage
24/7 +	·	33 %	Indoor Advantage
Advantage	·	30 %	Indoor Advantage
Aspect	·	·	OEKO-TEX · Indoor Advantage
Cara	·	·	EU Ecolabel · Indoor Advantage
Carlow	·	·	EU Ecolabel · Indoor Advantage
Era	·	·	OEKO-TEX · Indoor Advantage · EPD
Era 170	·	·	OEKO-TEX · Indoor Advantage · EPD
Fiji	·	·	OEKO-TEX · Indoor Advantage
ILUCS	·	·	OEKO-TEX (vigencia sin verificar) · Indoor Advantage
Phoenix	·	·	OEKO-TEX · Indoor Advantage · EPD
Regent	·	·	Indoor Advantage
Sonus	·	·	Indoor Advantage
Upland	·	·	EU Ecolabel · Indoor Advantage

Natural: lana, lino, cáñamo, seda o algodón. EPD: declaración ambiental de producto. Indoor Advantage: certificado SCS de calidad del aire interior.

Acústica

Qué tejidos están pensados para revestir paneles y cuáles tienen en la tienda un informe acústico del fabricante para descargar.

TEJIDO	ANCHO	PARA PANELES	INFORME ACÚSTICO DESCARGABLE
FV450	160 cm	·	Ensayo de absorción
ILUCS	140 / 170 cm (según el color)	•	Ensayo de absorción acústica EN ISO 354 — PLAN 40 mm ILUCS adherido (Informe B2018-LACUS-IN-27 II) Ensayo de absorción acústica EN ISO 354 — PLAN 40 mm ILUCS con cámara de 400 mm (Informe B2019-LACUS-IN-54 II) Ensayo de absorción acústica EN ISO 354 — CURTAIN ILUCS 2 capas con cámara de 200 mm (Informe Tecnalia 110259-6) y 6 más en la tienda
IZZER	140 cm	•	Ensayo de absorción acústica EN ISO 354 — PLAN 20 mm IZZER adherido (Informe B2021-LACUS-IN-146-1) Ensayo de absorción acústica EN ISO 354 — PLAN 40 mm IZZER funda, adherido (Informe B2021-LACUS-IN-146-3) Ensayo de absorción acústica EN ISO 354 — PLAN 40 mm IZZER techo suspendido, cámara de 400 mm (Informe B2021-LACUS-IN-146-4) y 7 más en la tienda
PX500	165 cm	·	Ensayo de absorción acústica EN ISO 354 — Cortina PX500 1 capa (Informe Tecnalia 115541-1) Ensayo de absorción acústica EN ISO 354 — NENUFAR 7 mm ILUCS+PX con cámara de 400 mm (Informe Tecnalia 110259-8)
Hemp	140 cm	·	Informe de ensayo acústico (junio 2025)
Kyoto	138 cm	·	Informe de ensayo acústico Sumi-Kyoto (ene 2023)
Main Line Flax	140 cm	·	Ensayo acustico
Main Line Twist	140 cm	•	Ensayo acústico (absorción)
Monochrome Sett	140 cm	·	Ensayo acústico, abril 2024
Patternmaker	140 cm	·	Informe acústico (dic 2022)
Penta	140 cm	•	Ensayo acústico de Penta (octubre 2023)
ReSKU 2.0	140 cm	·	Informe de ensayo acústico (ago 2023)
Sumi	138 cm	·	Informe de ensayo acústico (Sumi/Kyoto)
Synergy	140 cm	·	Informe acústico
Synergy 170	170 cm	·	Ensayo acústico de absorción de Synergy 170
Yoredale	138 cm	·	Informe acústico (jun 25)
Nesta	140 cm	·	Informe de ensayo acústico (feb 26)
Oceanic	140 cm	·	Ensayo acústico: informe de tubo de impedancia (dic 2025)
Quest	137 cm	·	Informe acústico de Quest, jul 2021
RePlay Zero 170	170 cm	·	Ensayo acústico (absorción sonora)
Urban	140 cm	•	—
RePlay	140 cm	·	Informe de ensayo acústico
Upland	140 cm	·	Informe de ensayo acústico (oct 25)
Era	140 cm	·	Informe acústico (agosto 2018) Datos de absorción en tercios de octava
Era 170	170 cm	•	Informe acústico de Era (agosto 2018)
Gravity	140 cm	·	Informe acústico
Blazer Lite	170 cm	•	Ensayo acústico (absorción, ago 2018)
Cara	170 cm	•	Informe de ensayo acústico, sep. 2018
Carlow	170 cm	•	Informe de ensayo acústico
Fiji	170 cm	•	Ensayo acústico de Fiji (sept 2018)
Lucia T2T	170 cm	•	Informe de ensayo acústico
Sonus	170 cm	•	Informe acústico de Sonus (agosto 2018): resistividad al flujo de aire y absorción acústica

• «Para paneles»: la tienda lo clasifica como «Técnicos» o su descripción lo dice. Cada informe dice qué mide (absorción, impedancia, resistividad al flujo de aire): el título de la tabla es el de la tienda. En ISINAC solo llamamos «acústicamente transparente» a nuestro tejido ILUCS: de estos tejidos se da el ensayo, no el adjetivo.

01

Tejidos ISINAC

Los tejidos de marca propia de ISINAC: para revestir paneles y cortinas acústicas, y para tapizado.

ARTICOTEX
COOLTEX
FV450
FV660
ILIN
ILUCS
ISKIN
IZZER
PX210
PX500
TEJANO

11 TEJIDOS

ARTICOTEX

isitex.eu/tejidos/articotex

Tejido de ISINAC en 100 % poliéster, ligero y muy transpirable: 175 g/m², 0,6 mm de espesor y 160 cm de ancho. Muy resistente (abrasión: 100.000 ciclos en seco) y lavable hasta 60 ºC; acabado impermeable opcional. 27 colores. Pedido mínimo: 30 m por color.

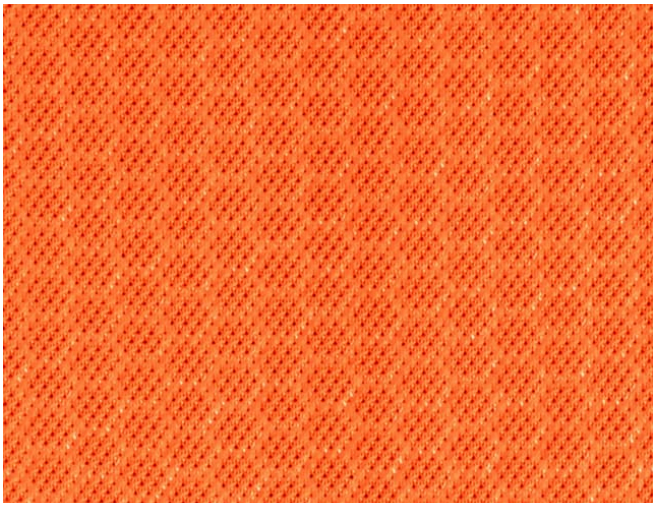

Fuego, texto de la ficha: —

COMPOSICIÓN	100 % poliéster (PES)
ANCHO · PESO	160 cm · 175 g/m²
ABRASIÓN	100.000 ciclos en seco (según la tienda; método no indicado)
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	30 m por color
FUEGO	—

CARTA DE COLORES · 27



Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica.

COOLTEX

isitex.eu/tejidos/cooltex

Malla técnica de secado rápido de ISINAC, en 100 % poliéster, que evacua la humedad: 200 g/m², 0,7 mm de espesor y 155-160 cm de ancho. Muy transpirable y resistente (abrasión: 87.754 ciclos en seco). 46 colores. Pedido mínimo: 30 m por color.

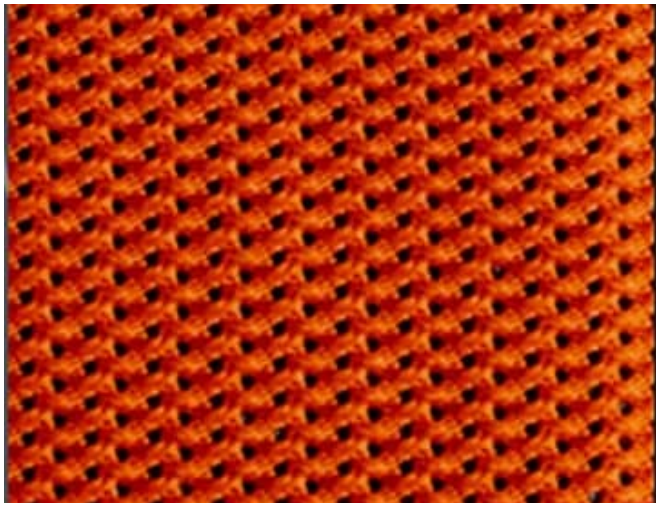

Fuego, texto de la ficha: —

COMPOSICIÓN	100 % poliéster (PES)
ANCHO · PESO	155 cm · 200 g/m²
ABRASIÓN	87.754 ciclos en seco (según la tienda; método no indicado)
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	30 m por color
FUEGO	—

CARTA DE COLORES · 46



Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica.

FV450

isitex.eu/tejidos/fv450

Manta no tejida de fibra de vidrio 100 % de ISINAC (450 g/m², 160 cm de ancho). Capa técnica empleada en las cortinas acústicas de ISINAC por su comportamiento en absorción sonora.



Fuego, texto de la ficha: —

COMPOSICIÓN	Tejido no tejido de fibra de vidrio 100 %
ANCHO · PESO	160 cm · 450 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	—

CARTA DE COLORES · 1



Blanco

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 1 ensayo.

FV660

isitex.eu/tejidos/fv660

Tejido técnico de fibra de vidrio (E-glass) recubierto de silicona por ambas caras, en gris (660 g/m², 155 cm de ancho). Capa interior de las cortinas acústicas ILUCS de 8 capas de ISINAC.

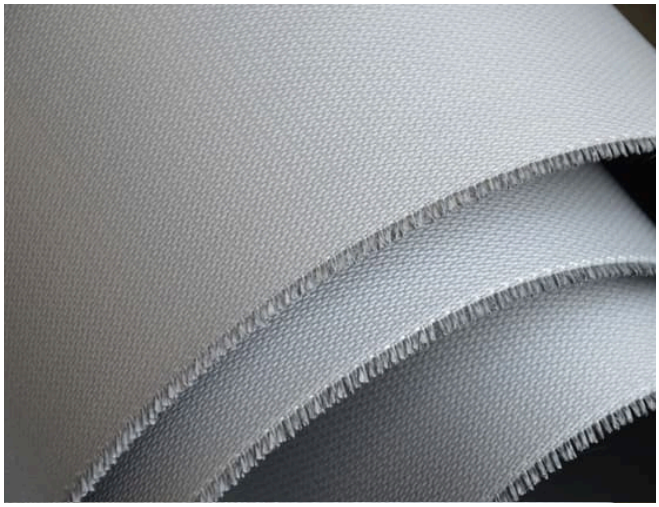

Fuego, texto de la ficha: —

COMPOSICIÓN	Fibra de vidrio recubierta de silicona por ambas caras
ANCHO · PESO	155 cm · 660 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	—

CARTA DE COLORES · 1



GRIS

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica.

ILIN

isitex.eu/tejidos/ilin

Terciopelo de poliéster de ISINAC, con tacto de ante: 188 g/m², 0,7 mm de espesor y 158-160 cm de ancho. Resistente al desgarro (30-37 N). 14 colores. Pedido mínimo: 30 m por color.



Fuego, texto de la ficha: —

COMPOSICIÓN	100 % poliéster (PES)
ANCHO · PESO	158 cm · 188 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	30 m por color
FUEGO	—

CARTA DE COLORES · 14

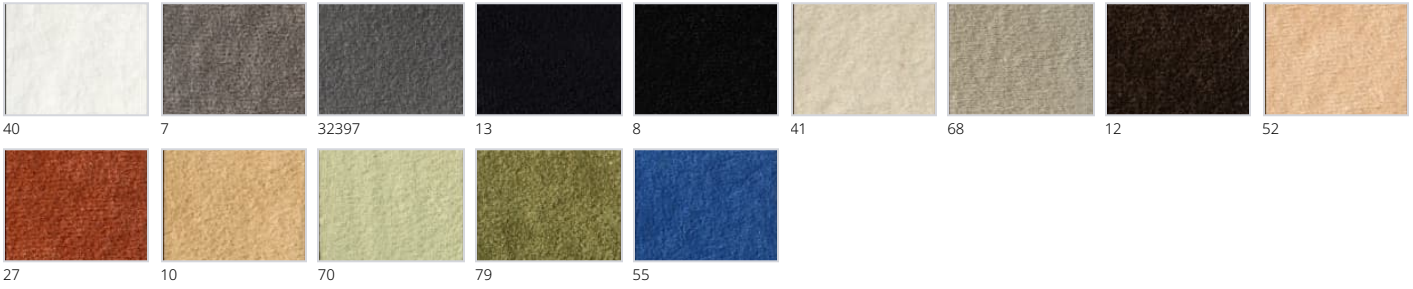

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica.

ILUCS

isitex.eu/tejidos/ilucs

Tejido de ISINAC en 100 % Trevira CS para revestir paneles y elementos acústicos. Reacción al fuego B-s1-d0, certificado Oeko-Tex y 10 años de garantía. Anchos de 140 y 170 cm (265 g/m²).

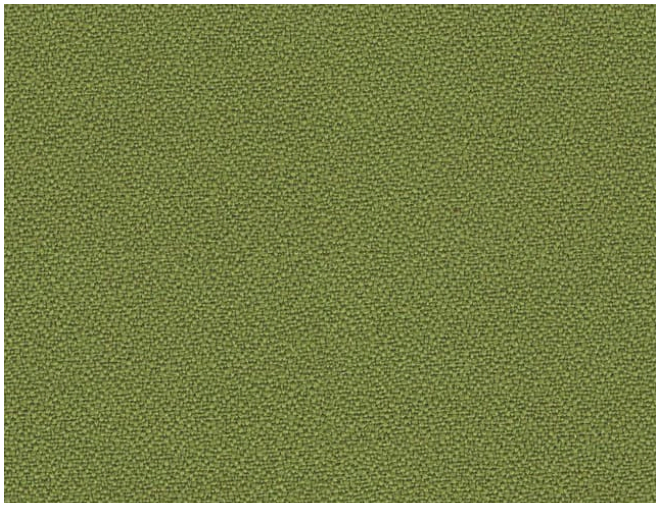

Fuego, texto de la ficha: Euroclase B-s1,d0

COMPOSICIÓN	100 % Trevira CS (poliéster ignífugo)
ANCHO · PESO	140 / 170 cm (según el color) · 265 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 13501-1 B-s1,d0 · IMO (barcos)
SELLOS	OEKO-TEX (vigencia sin verificar) · Indoor Advantage

Ensayos propios de ISINAC

Fuego	B-s1,d0 · EN 13501-1:2018 · BTTG 27/05749D/11/21, 30/11/2021
Barcos	IMO FTP 2010, parte 7 (cortinas) · AITEX 2024AU1433
Aire interior	Indoor Advantage Gold SCS-IAQ-11186, válido hasta 31/08/2027
Absorción	αw 0,85 (H) · panel de 40 mm sobre superficie rígida (montaje A) · EN ISO 354 · TECNALIA
Absorción	αw 0,45 (H) · cortina de 1 capa plegada a 300 mm de la pared (G-300) · EN ISO 354 · TECNALIA

CARTA DE COLORES · 43



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 1 carta de colores · 11 ensayos · 1 certificado.

ISKIN

isitex.eu/tejidos/iskin

Polipiel de ISINAC (piel vegana): microfibra de poliamida con tacto de piel, de 137-140 cm de ancho. Transpirable, lavable hasta 95 °C y muy resistente (abrasión: más de 51.200 ciclos en seco y 100.000 en húmedo). 81 colores. Pedido mínimo: 30 m por color.



Fuego, texto de la ficha: —

COMPOSICIÓN	Microfibra de poliamida
ANCHO · PESO	137 cm · —
ABRASIÓN	más de 51.200 ciclos en seco y 100.000 en húmedo (según la tienda; método no indicado)
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	30 m por color
FUEGO	—

CARTA DE COLORES · 81

20302 20351 20314 20311 20323 20341 20368 20308 20307 20312 20301 20365 20359 20305 20322 20324 20331 20373

20330 20326 20355 20390 20343 20344 20364 20303 20398 20328 20345 20350 20382 20334 20342 20335 20391 20336

20372 20353 20376 20340 20381 20366 20399 20309 20318 20321 20346 20363 20315 20369 20339 20357 20361 20371

20317 20337 20367 20377 20332 20356 20362 20380 20316 20383 20374 20360 20338 20325 20320 20387 20348 20313

20319 20333 20352 20347 20370 20329 20327 20304 20394

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica.

IZZER

isitex.eu/tejidos/izzer

Tejido de ISINAC en 100 % lana virgen, 100 % compostable, para revestir paneles y elementos acústicos. Reacción al fuego C-s1-d0 y 10 años de garantía. Ancho de 140 cm (460 g/m²).

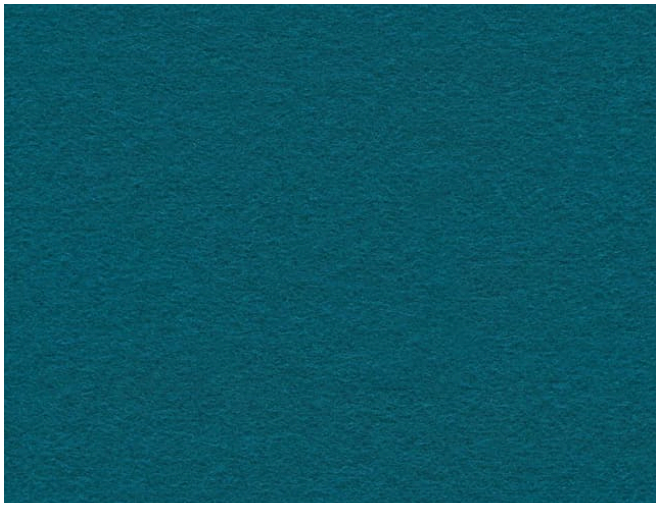

Fuego, texto de la ficha: Euroclase C-s1-d0

COMPOSICIÓN	100 % lana virgen
ANCHO · PESO	140 cm · 460 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 13501-1 C-s1,d0
FIBRA	100 % natural
SELLOS	Indoor Advantage

Ensayos propios de ISINAC

Fuego	C-s1,d0 · EN 13501-1 · BTTG 27/05749B/11/21, 30/11/2021
Aire interior	Indoor Advantage Gold SCS-IAQ-11186, válido hasta 31/08/2027
Absorción	αw 0,90, clase A · panel de 40 mm sobre superficie rígida · EN ISO 354 · TECNALIA
Absorción	αw 0,80 · cortina de 1 capa plegada a 300 mm de la pared (G-300) · EN ISO 354 · TECNALIA

CARTA DE COLORES · 41

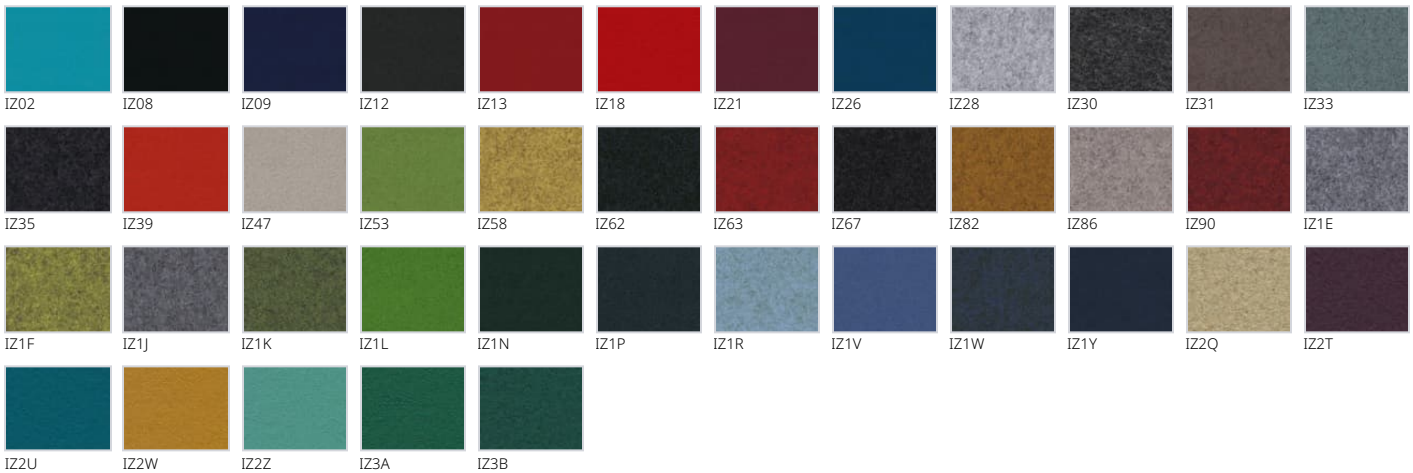

Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 1 carta de colores · 11 ensayos.

PX210

isitex.eu/tejidos/px210

No-tejido fonoabsorbente color azabache de fibra de carbono y muy estable al fuego. Se emplea en techos y paredes (discotecas o platós de televisión, entre otros usos).

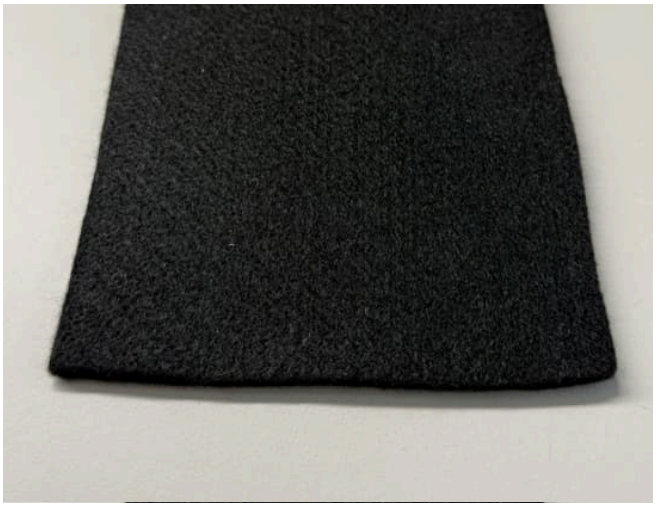

COMPOSICIÓN	Tejido no tejido de fibra de carbono
ANCHO · PESO	165 cm · 210 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	—

Fuego, texto de la ficha: —

PX210: no tiene ensayo de fuego propio; el B-s1,d0 de la casa es de la muestra PX 500 (AITEX 21AN0119).

CARTA DE COLORES · 1



Negro azabache (Jet black)

Para descargar en la tienda: 3 fichas técnicas · 2 ensayos.

PX500

isitex.eu/tejidos/px500

Cortina de tejido no-tejido PX500. Disponible en 1 capa opaca con fabricación siempre a medida.



Fuego, texto de la ficha: Euroclase B-s1,d0

COMPOSICIÓN	Tejido no tejido 100 % fibra de carbono
ANCHO · PESO	165 cm · 500 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 13501-1 B-s1,d0

Ensayos propios de ISINAC

Fuego	B-s1,d0 · EN 13501-1:2018 · AITEX 21AN0119, 09/02/2021 (ensayado sobre la muestra PX 500)
Absorción	αw 0,80 (H) · cortina de 1 capa plegada a 300 mm de la pared (G-300) · EN ISO 354 · TECNALIA

CARTA DE COLORES · 1



Negro azabache

Para descargar en la tienda: 3 fichas técnicas · 3 ensayos · 2 certificados.

TEJANO

isitex.eu/tejidos/tejano

Tejido vaquero (denim) de ISINAC, en azul marino, de 157-160 cm de ancho. Pedido mínimo: 30 m por color.

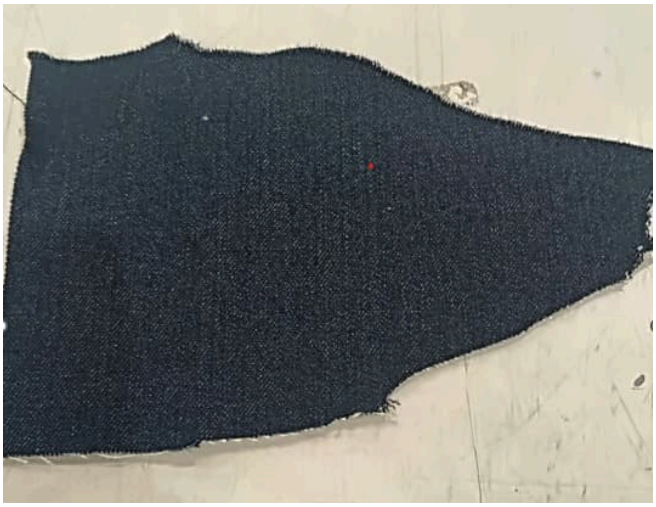

Fuego, texto de la ficha: —

COMPOSICIÓN	—
ANCHO · PESO	157 cm · —
MARTINDALE	—
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	30 m por color
FUEGO	—

CARTA DE COLORES · 1



Azul marino

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica.

En obra

Fotos reales de obras y piezas hechas con tejido ISINAC.



ILUCS · Techo tensado TENS-TEX

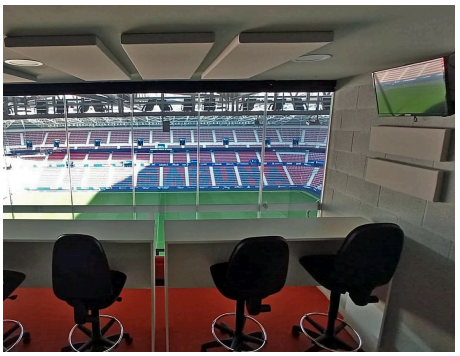

ILUCS · Panel acústico rectangular

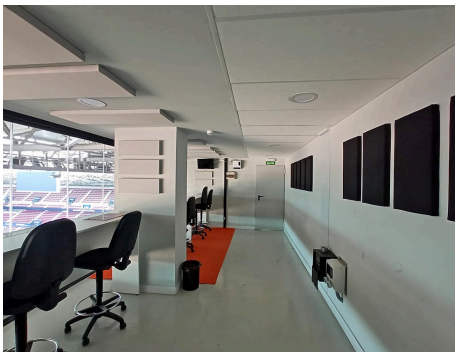

ILUCS · Panel acústico rectangular

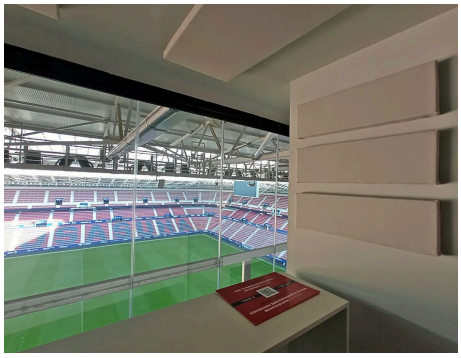

ILUCS · Panel acústico rectangular



IZZER · Bolsa



IZZER · Tarjetero

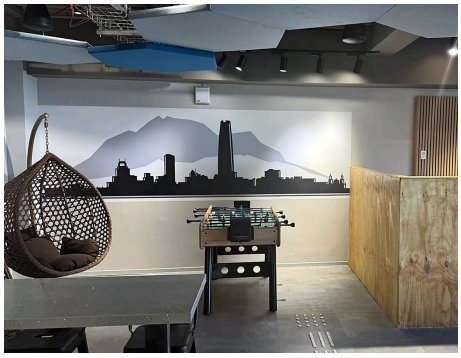

IZZER · Panel acústico hexagonal

02

Lana y mezclas con lana

Lana virgen o reciclada, sola o mezclada (con lino, cáñamo, seda, poliamida o polipropileno): al menos un 30 % de lana. Martindale de 45.000 a 400.000 ciclos.

24/7 +
24/7 Flax
Advantage
Aquarius
Craggan Flax
Hemp
Kyoto
Main Line Flax
Main Line Plus
Main Line Twist
Monochrome Sett
Patternmaker
Penta
ReSKU 2.0
Revolution
Silk
Snug
Sumi
Synergy
Synergy 170
Synergy Quilt Channel
Synergy Quilt Chevron
Synergy Quilt Hourglass
Yoredale

24 TEJIDOS

24/7 +

isitex.eu/tejidos/24-7-plus

Tela de tapicería pesada y inherentemente ignífuga para interiores comerciales de alto tráfico.



COMPOSICIÓN	50% poliamida, 33% lana virgen, 10% viscosa ignífuga, 7% viscosa (contiene química FR)
ANCHO · PESO	140 cm · 435 g/m²
MARTINDALE	400.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos)
FIBRA	33 % natural
SELLOS	Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio; UNI 9175 Classe 1 IM; Código IMO FTP (parte 8)

CARTA DE COLORES · 2


Night


Forever

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 5 ensayos · 1 certificado · 3 documentos.

24/7 Flax

isitex.eu/tejidos/24-7-flax

Tela de tapicería pesada y inherentemente ignífuga para interiores comerciales de alto tráfico.

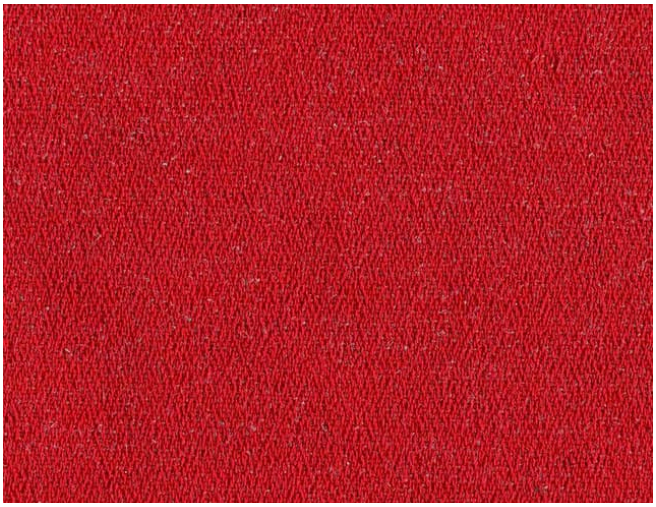

COMPOSICIÓN	54% poliamida, 35% lana virgen, 11% lino
ANCHO · PESO	140 cm · 390 g/m²
MARTINDALE	200.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos)
FIBRA	46 % natural
SELLOS	Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); UNI 9175 Classe 1 IM; NF D 60-013; Código IMO FTP (parte 8)

CARTA DE COLORES · 15



Vernal · Equinox · Chronology · Olympiad · Indiction · Zone · Future · Continuance · Stint

Annual · Ancient · Shift · Eternity · Quarter · Linearity

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 6 ensayos · 1 carta de colores · 3 certificados · 3 documentos.

Advantage

isitex.eu/tejidos/advantage

Tela para asientos comerciales de bajo riesgo con alta durabilidad.

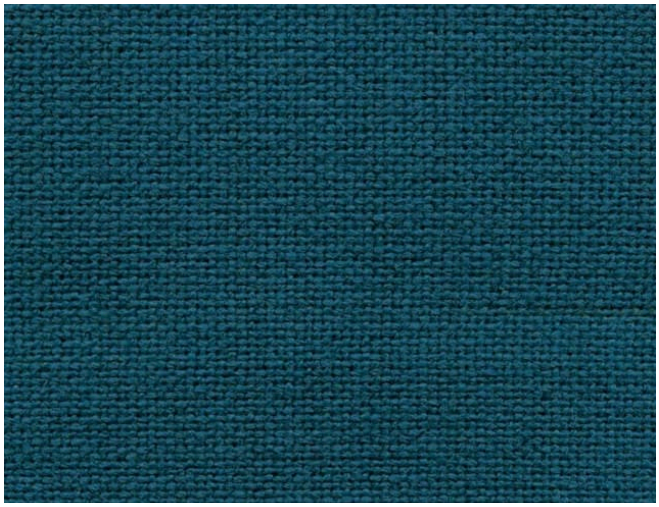

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo

COMPOSICIÓN	60% polipropileno, 30% lana virgen, 10% viscosa
ANCHO · PESO	130 cm · 385 g/m²
MARTINDALE	60.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2
FIBRA	30 % natural
SELLOS	Indoor Advantage

CARTA DE COLORES · 21

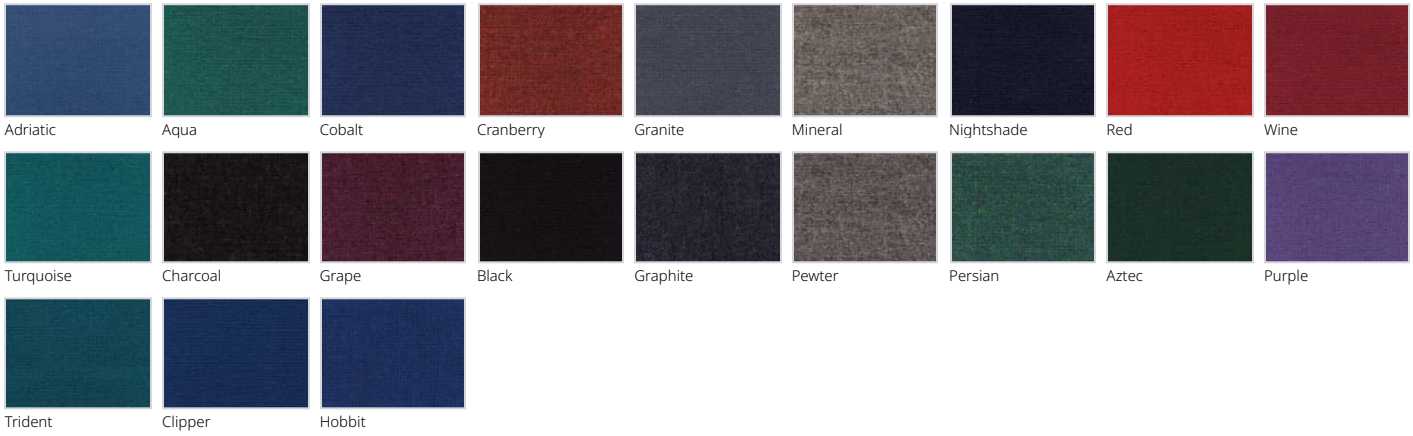

Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 3 ensayos · 1 certificado · 3 documentos.

Aquarius

isitex.eu/tejidos/aquarius

100% de tejido de tapicería de lana natural, ecológico, rápidamente renovable y completamente biodegradable.

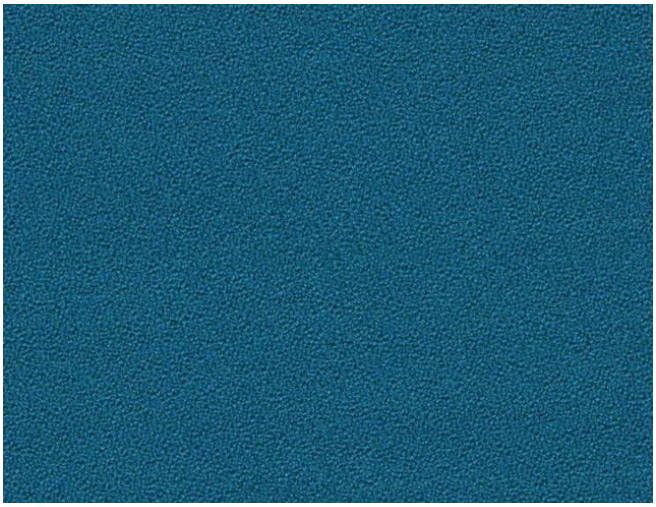

COMPOSICIÓN	100% lana virgen
ANCHO · PESO	140 cm · 370 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · IMO (barcos) · EE. UU.
FIBRA	100 % natural
SELLOS	Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; UNI 9175 Classe 1 IM; Código IMO FTP (parte 8); The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (uso doméstico); California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1 · Opcional con tratamiento FR: con tratamiento FR opcional: BS 5852 fuente de ignición 5, BS 7176 riesgo medio, BS 5867-2 tipo B

CARTA DE COLORES · 27



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 10 ensayos · 3 certificados · 2 documentos.

Craggan Flax

isitex.eu/tejidos/craggan-flax

Tejido de textura profunda hecho con una mezcla de lana y lino. Perfecto para tapicería contract y residencial.

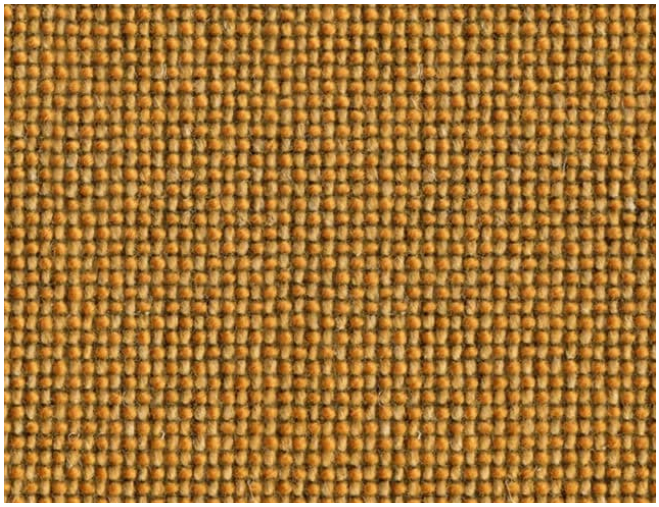

COMPOSICIÓN	85% lana virgen, 10% lino, 5% poliamida
ANCHO · PESO	140 cm · 630 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos) · Cortinas BS 5867-2
FIBRA	95 % natural
SELLOS	Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio; UNI 9175 Classe 1 IM; ÖNORM B 3825 B1 & A 3800-1 Q1; BS 5867-2 tipo B (cortinas y cortinajes); Código IMO FTP (parte 8); The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (uso doméstico en el Reino Unido)

CARTA DE COLORES · 15



Para descargar en la tienda: 3 fichas técnicas · 8 ensayos · 2 certificados · 5 documentos.

Hemp

isitex.eu/tejidos/hemp

De origen vegetal, ecológico, sostenible y naturalmente ignífugo. El cáñamo es la opción sostenible para sillas, sofás y cortinas.



COMPOSICIÓN	70% lana virgen, 30% cáñamo auténtico (True Hemp)
ANCHO · PESO	140 cm · 460 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0 · BS 5852 Crib 5 · Cortinas BS 5867-2
FIBRA	100 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0; BS 5867-2 tipo B (cortinas y cortinajes); normativa doméstica del Reino Unido (cigarrillo y cerilla)

CARTA DE COLORES · 21


Plough


Bale


Gorse


Arable


Oat


Root


Heath


Pollen


Hedgerow


Alec


Seed


Dew


Dale


Acre


Trough


Hectare


Barn


Ashworth


Grain


Fallow


Sickle

Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 8 ensayos · 4 certificados · 4 documentos.

Kyoto

isitex.eu/tejidos/kyoto

Un textil inspirado en el estilo japonés. Fabricado con lana, Kyoto es un tejido naturalmente ecológico.

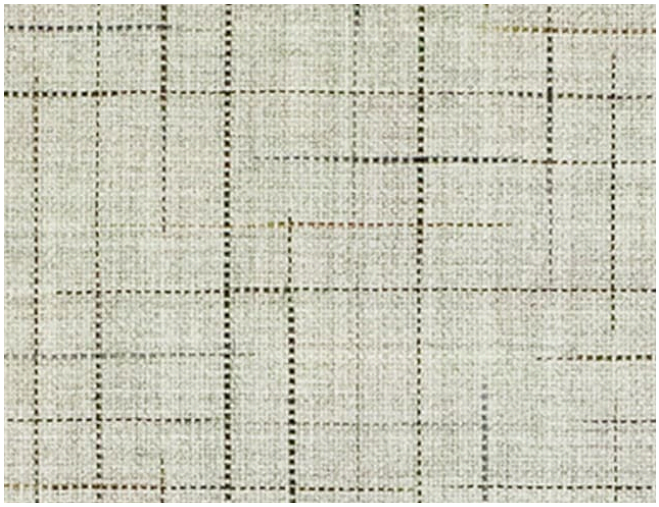

COMPOSICIÓN	90% lana virgen, 10% poliamida
ANCHO · PESO	138 cm · 350 g/m²
MARTINDALE	200.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · IMO (barcos) · EE. UU.
FIBRA	90 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; NF D 60-013; UNI 9175 Classe 1 IM; Código IMO FTP (parte 8); The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1

CARTA DE COLORES · 6


Tang


Tokyo


Kobe


Zen


Muso


Osaka

Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 18 ensayos · 5 certificados · 4 documentos.

Main Line Flax

isitex.eu/tejidos/main-line-flax

Una mezcla de lana y fibras vegetales. Main Line Flax es la opción textil sostenible para sillas, sofás, cortinas y acústica.

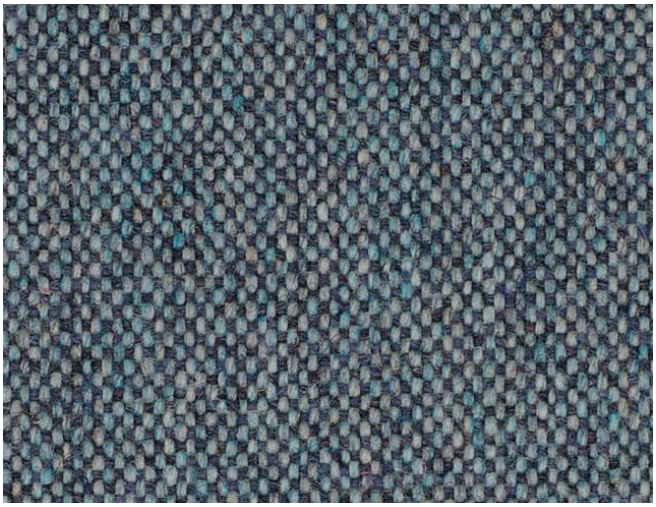

COMPOSICIÓN	75% lana virgen, 25% lino
ANCHO · PESO	140 cm · 437 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos) · Cortinas BS 5867-2
FIBRA	100 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); NF D 60-013; ÖNORM B 3825 B1; UNI 9175 Classe 1 IM; BS 476 parte 7 clase 1 (adherido); EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0; BS 5867-2 tipo B (cortinas y cortinajes); Código IMO FTP (parte 8); normativa doméstica del Reino Unido (cigarrillo y cerilla)

CARTA DE COLORES · 57



Para descargar en la tienda: 3 fichas técnicas · 12 ensayos · 4 certificados · 5 documentos.

Main Line Plus

isitex.eu/tejidos/main-line-plus

Uno de los tejidos para asientos más populares de la colección Camira que ha vendido más de 30 millones de metros desde su lanzamiento.

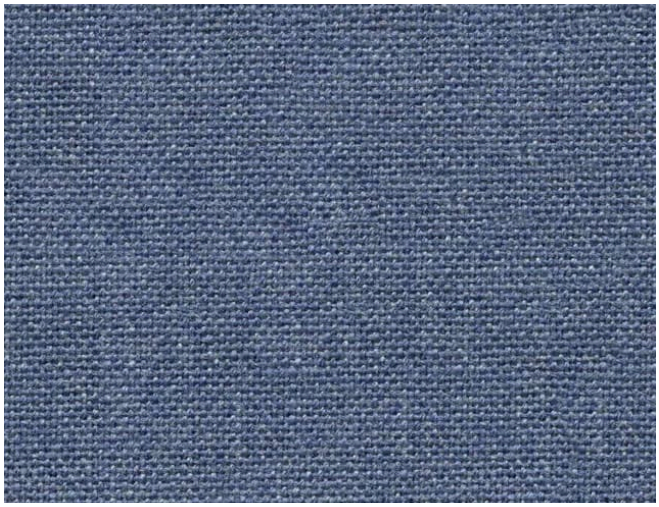

COMPOSICIÓN	67% lana virgen, 20% viscosa ignífuga, 13% viscosa
ANCHO · PESO	130 cm · 425 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · Cortinas BS 5867-2
FIBRA	67 % natural
SELLOS	Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); BS 5867-2 tipo B (cortinas y cortinajes); The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (Reino Unido)

CARTA DE COLORES · 17



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 5 ensayos · 2 certificados · 3 documentos.

Main Line Twist

isitex.eu/tejidos/main-line-twist

Un tejido de efecto tweed y múltiples tonos diseñado para combinar con Main Line Flax. Un material ecológico y versátil para asientos, paneles y cortinas.



COMPOSICIÓN	75% lana virgen, 25% lino
ANCHO · PESO	140 cm · 437 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos) · Cortinas BS 5867-2
FIBRA	100 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); NF D 60-013; ÖNORM B 3825 & A 3800-1; UNI 9175 Classe 1 IM; BS 476 parte 7 clase 1 (adherido); EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0; BS 5867-2 tipo B (cortinas y cortinajes); Código IMO FTP (parte 8); normativa doméstica del Reino Unido (cigarrillo y cerilla)

CARTA DE COLORES · 15



Para descargar en la tienda: 3 fichas técnicas · 12 ensayos · 4 certificados · 4 documentos.

Monochrome Sett

isitex.eu/tejidos/monochrome-sett

Tejido con una mezcla de lana y lino, un elegante textil para tapicería perfecto para cualquier interior.

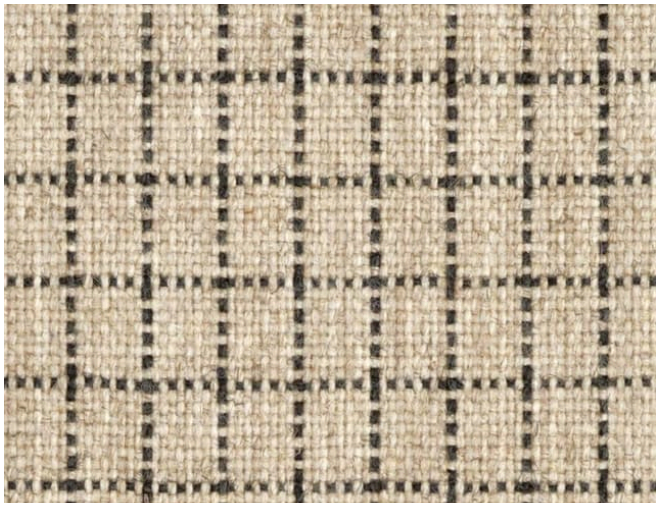

COMPOSICIÓN	75% lana virgen, 25% lino
ANCHO · PESO	140 cm · 437 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos) · Cortinas BS 5867-2 · EE. UU.
FIBRA	100 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); NF D 60-013; ÖNORM B 3825 B1 & A 3800-1 Q1; UNI 9175 Classe 1 IM; BS 476 parte 7 clase 1 (adherido); EN 13501-1 adherido clase B s1 d0; BS 5867-2 tipo B (cortinas y cortinajes); Código IMO FTP (parte 8); normativa doméstica del Reino Unido (cigarrillo y cerilla); California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1; ASTM E84 clase 1/A (adherido) y clase 2/B (no adherido)

CARTA DE COLORES · 12


Sett #1


Sett #1


Sett #2


Sett #2


Sett #3


Sett #3


Sett #4


Sett #4


Sett #5


Sett #5


Sett #6


Sett #7

Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 15 ensayos · 3 certificados · 3 documentos.

Patternmaker

isitex.eu/tejidos/patternmaker

Combinando sostenibilidad y estilo, Patternmaker aporta dibujo y personalidad a interiores de hostelería, comerciales y residenciales.

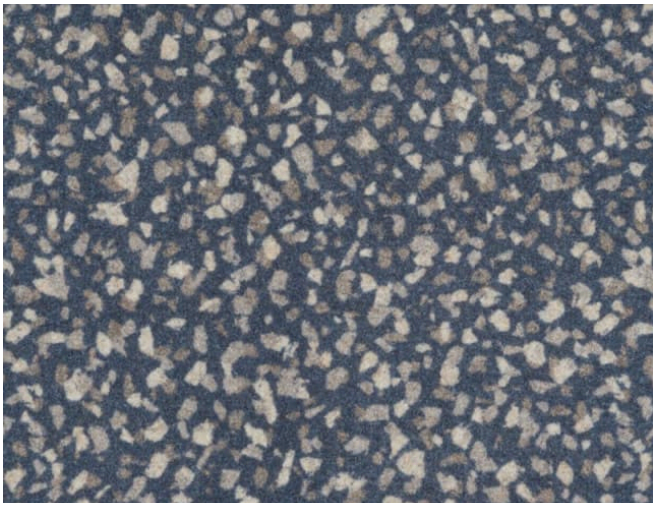

COMPOSICIÓN	100% lana virgen
ANCHO · PESO	140 cm · 460 g/m²
MARTINDALE	45.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 C-s1,d0 · IMO (barcos) · EE. UU.
FIBRA	100 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; NF D 60-013; ÖNORM B 3825 B1 & A 3800-1 Q1; UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 adherido clase C, s1, d0; Código IMO FTP (parte 8); The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (Reino Unido); California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1; ASTM E84 · Opcional con tratamiento FR: tratamientos FR opcionales

CARTA DE COLORES · 34



Para descargar en la tienda: 3 fichas técnicas · 20 ensayos · 2 certificados · 4 documentos.

Penta

isitex.eu/tejidos/penta

Un textil versátil de lana peinada para tapicería, paneles, cortinas y acústica.

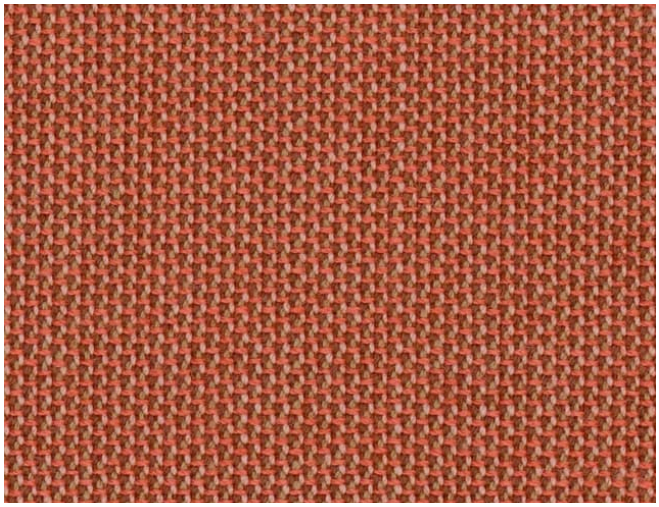

COMPOSICIÓN	90% lana virgen, 10% poliamida
ANCHO · PESO	140 cm · 330 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · IMO (barcos)
FIBRA	90 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; NF D 60-013; UNI 9175 Classe 1 IM; Código IMO FTP (parte 8); normativa doméstica del Reino Unido (cigarrillo y cerilla) · Opcional con tratamiento FR: con tratamiento opcional: BS 5852 fuente de ignición 5, BS 7176 riesgo medio, ÖNORM B 3825 & A 3800-1, BS 5867-2 tipo B, EN 13773 clase 1, EN 13501-1

CARTA DE COLORES · 33



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 13 ensayos · 1 carta de colores · 3 certificados · 2 documentos.

ReSKU 2.0

isitex.eu/tejidos/resku-2-0

Una mezcla de lana reciclada, procedente de nuestros propios residuos de fabricación, y lino cosechado.

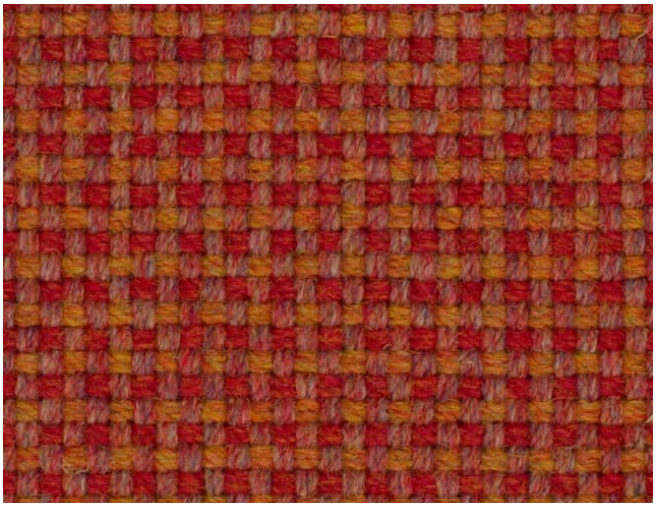

COMPOSICIÓN	66% lana reciclada, 21% lino, 13% poliamida reciclada
ANCHO · PESO	140 cm · 620 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 D-s1,d0 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos) · Cortinas BS 5867-2 · EE. UU.
FIBRA	79 % reciclada · 87 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); NF D 60-013; UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 adherido clase D, s1, d0; BS 5867-2 tipo B (cortinas y cortinajes); Código IMO FTP (parte 8); The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (Reino Unido); California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1; ASTM E84 clase 2/B (adherido y no adherido)

CARTA DE COLORES · 23

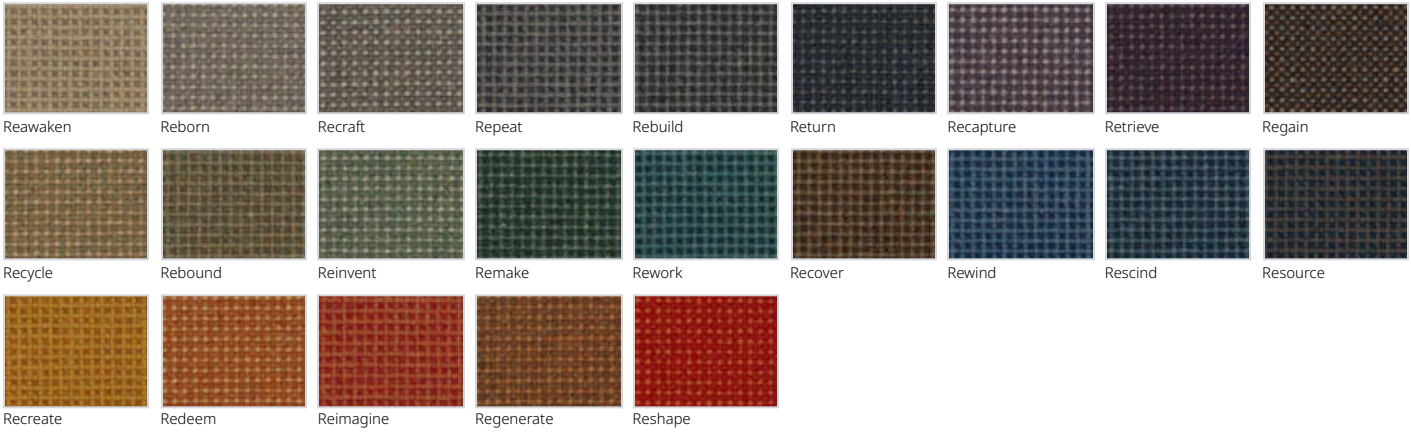

Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 16 ensayos · 1 carta de colores · 3 certificados · 4 documentos.

Revolution

isitex.eu/tejidos/revolution

Un tejido de lana reciclada en un ciclo cerrado, elaborado utilizando nuestros propios materiales de desecho y producido internamente mediante nuestra instalación de reciclaje textil.

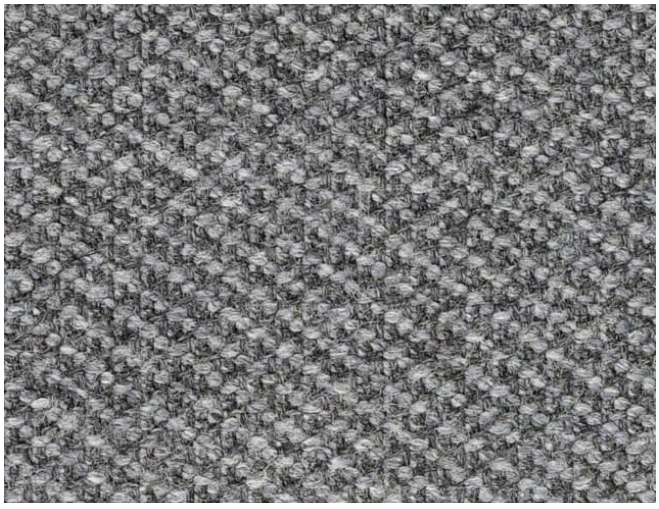

COMPOSICIÓN	65% lana virgen, 26% lana reciclada, 5% poliamida reciclada, 4% poliamida
ANCHO · PESO	145 cm · 620 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 D-s1,d0 · IMO (barcos)
FIBRA	31 % reciclada · 91 % natural

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; ÖNORM A 3800-1 Q1; UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 adherido clase D, s1, d0; Código IMO FTP (parte 8); normativa doméstica del Reino Unido (cigarrillo y cerilla) · Opcional con tratamiento FR: tratamientos FR opcionales para clasificaciones superiores

CARTA DE COLORES · 10


Emerge


Invent


Realise


Explore


Reveal


Reform


Origin


Nurture


Bloom


Evolve

Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 12 ensayos · 4 documentos.

Silk

isitex.eu/tejidos/silk

Fabricado con una mezcla de fibras naturales: seda, lino y lana. La seda es ecológica, suave y inherentemente ignífuga.

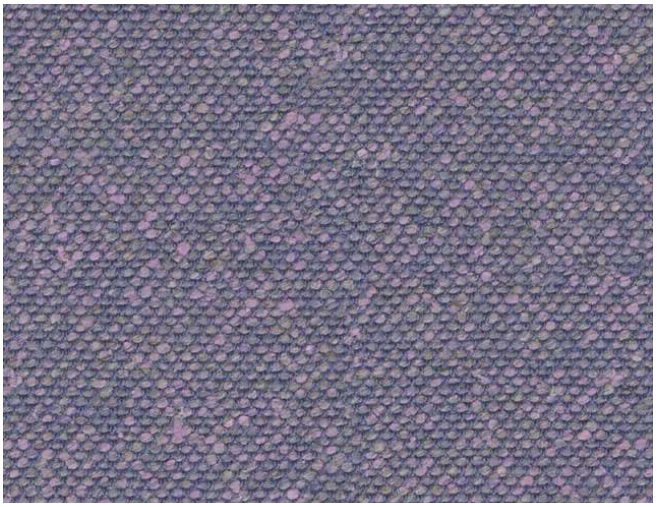

COMPOSICIÓN	70% lana virgen, 19% lino, 11% seda
ANCHO · PESO	140 cm · 495 g/m²
MARTINDALE	45.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos) · Cortinas BS 5867-2 · EE. UU.
FIBRA	100 % natural
SELLOS	Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); UNI 9175 Classe 1 IM; BS 5867-2 tipo B (cortinas y cortinajes); Código IMO FTP (parte 8); normativa doméstica del Reino Unido (cigarrillo y cerilla); California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1; ASTM E84 clase 2 o B

CARTA DE COLORES · 17

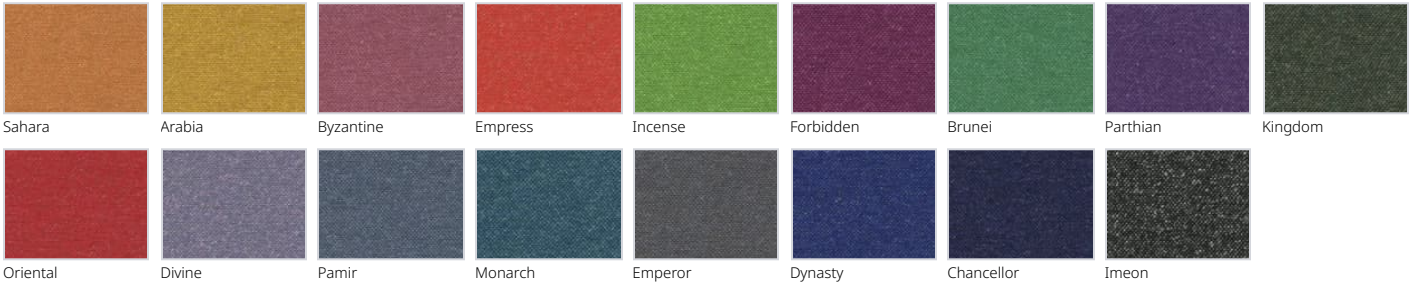

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 11 ensayos · 1 certificado · 5 documentos.

Snug

isitex.eu/tejidos/snug

Un tejido de lana bouclé atemporal, grueso y con textura rústica pero suave al tacto.



COMPOSICIÓN	97% lana virgen, 3% poliamida
ANCHO · PESO	136 cm · 796 g/m²
MARTINDALE	65.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos)
FIBRA	97 % natural
SELLOS	Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); Código IMO FTP (parte 8); normativa doméstica del Reino Unido (cigarrillo y cerilla)

CARTA DE COLORES · 5

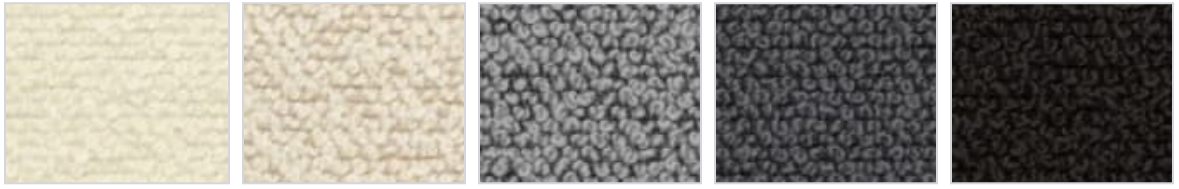

Lamb · Flock · Downy · Stole · Nest

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 5 ensayos · 1 certificado · 3 documentos.

Sumi

isitex.eu/tejidos/sumi

Un textil inspirado en el estilo japonés. Fabricado con lana, Sumi es un tejido natural y ecológico.

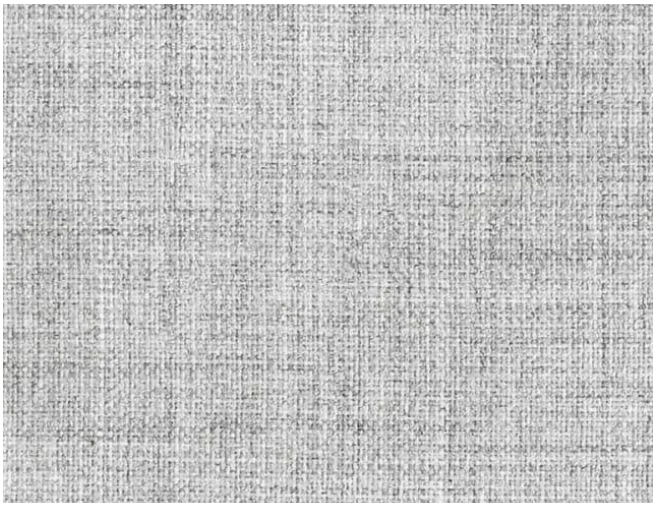

COMPOSICIÓN	90% lana virgen, 10% poliamida
ANCHO · PESO	138 cm · 350 g/m²
MARTINDALE	200.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · IMO (barcos) · EE. UU.
FIBRA	90 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; NF D 60-013; UNI 9175 Classe 1 IM; Código IMO FTP (parte 8); ÖNORM A 3800-1 Q1; The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (Reino Unido); California Technical Bulletin 117 · Opcional con tratamiento FR: opcional con tratamiento FR: BS 5852 fuente de ignición 5, BS 7176 riesgo medio, EN 13501-1 clase B s1 d0, BS 5867-2 tipo B

CARTA DE COLORES · 27



Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 15 ensayos · 4 certificados · 3 documentos.

Synergy

isitex.eu/tejidos/synergy

Tejido de lana de altísimo rendimiento, irresistiblemente suave, con 75 colores para elegir.

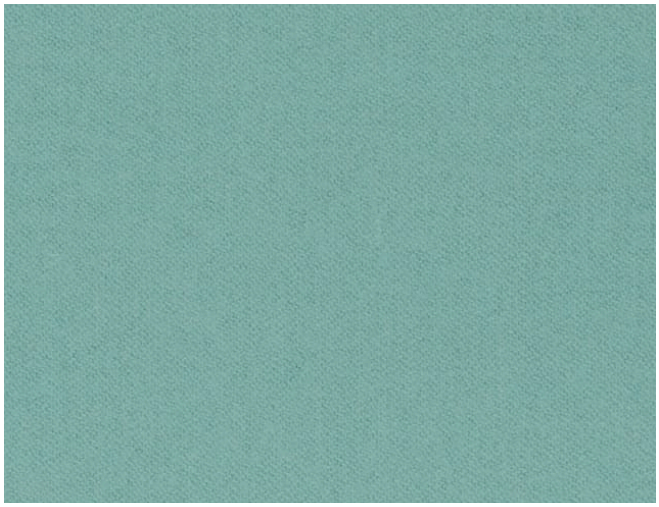

COMPOSICIÓN	95% lana virgen, 5% poliamida
ANCHO · PESO	140 cm · 400 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 D-s1,d0 · IMO (barcos) · EE. UU.
FIBRA	95 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; NF D 60-013; ÖNORM B 3825 B1 & A 3800-1 Q1; EN 13501-1 adherido clase D, s1, d0; UNI 9175 Classe 1 IM; normativa doméstica del Reino Unido (cigarrillo y cerilla); Código IMO FTP, parte 8; California Technical Bulletin 117; ASTM E84 clase 2 o B (adherido y no adherido) · Opcional con tratamiento FR: tratamiento FR opcional para clasificaciones superiores

CARTA DE COLORES · 75



Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 17 ensayos · 1 carta de colores · 4 certificados · 5 documentos.

Synergy 170

isitex.eu/tejidos/synergy-170

Synergy 170 es el complemento de tela para nuestro popular tejido tapiz Synergy rico en lana.

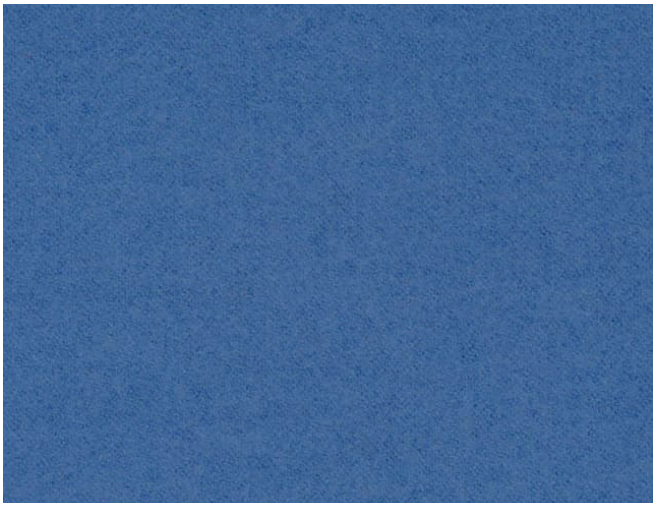

COMPOSICIÓN	95% lana virgen, 5% poliamida
ANCHO · PESO	170 cm · 400 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 D-s1,d0 · IMO (barcos)
FIBRA	95 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; NF D 60-013; ÖNORM B 3825 & A 3800-1; UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 adherido clase D, s1, d0; Código IMO FTP (parte 8); normativa doméstica del Reino Unido (cigarrillo y cerilla) · Opcional con tratamiento FR: tratamientos FR opcionales

CARTA DE COLORES · 24



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 14 ensayos · 2 certificados · 4 documentos.

Synergy Quilt Channel

isitex.eu/tejidos/synergy-quilt-channel

Un tejido suave acolchado con respaldo de espuma y líneas paralelas verticales cosidas.

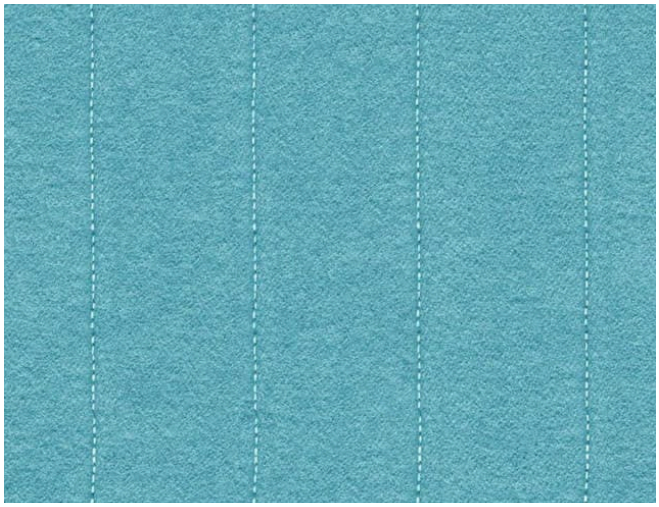

COMPOSICIÓN	95% lana virgen, 5% poliamida, con soporte de poliéster y espuma de poliuretano
ANCHO · PESO	165 cm · 700 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EE. UU.
FIBRA	95 % natural

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1; ASTM E84 clase 2 o B (adherido y no adherido) · Opcional con tratamiento FR: EN 13501-1 clase D, s2, d0 con tratamiento FR

CARTA DE COLORES · 8


Serendipity


Mix


Chemistry


Support


Group


Alike


Sync


Mutual

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 8 ensayos · 3 documentos.

Synergy Quilt Chevron

isitex.eu/tejidos/synergy-quilt-chevron

Un tejido suave acolchado con respaldo de espuma y líneas paralelas cosidas en forma de V invertida.

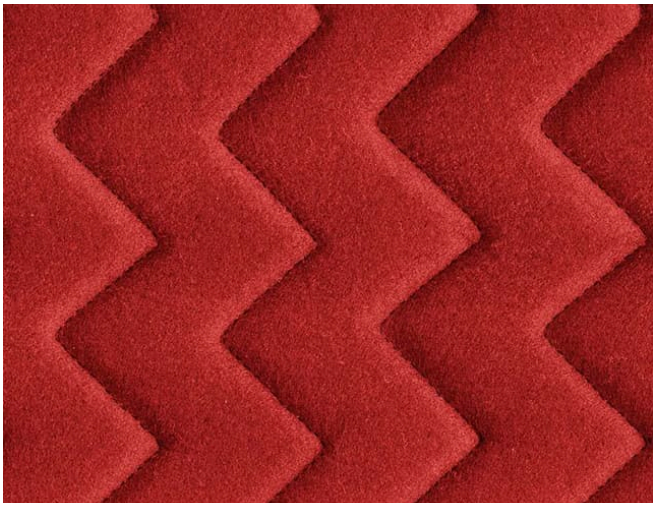

COMPOSICIÓN	95% lana virgen, 5% poliamida, con soporte de poliéster y espuma de poliuretano
ANCHO · PESO	165 cm · 700 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EE. UU.
FIBRA	95 % natural

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1; ASTM E84 clase 2 o B (adherido y no adherido) · Opcional con tratamiento FR: EN 13501-1 adherido clase D, s2, d0 (con tratamiento FR opcional)

CARTA DE COLORES · 8


Sync


Alike


Support


Group


Serendipity


Chemistry


Mix


Mutual

Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 7 ensayos · 1 certificado · 4 documentos.

Synergy Quilt Hourglass

isitex.eu/tejidos/synergy-quilt-hourglass

Un tejido suave acolchado con respaldo de espuma y líneas paralelas en forma de reloj de arena.



COMPOSICIÓN	95% lana virgen, 5% poliamida, con soporte de poliéster y espuma de poliuretano
ANCHO · PESO	165 cm · 700 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EE. UU.
FIBRA	95 % natural

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1; ASTM E84 clase 2 o B (adherido y no adherido)

CARTA DE COLORES · 8


Serendipity


Mix


Chemistry


Support


Group


Alike


Sync


Mutual

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 8 ensayos · 4 documentos.

Yoredale

isitex.eu/tejidos/yoredale

Un tejido de lana bouclé atemporal, perfecto para asientos tapizados en contract, hostelería o vivienda.

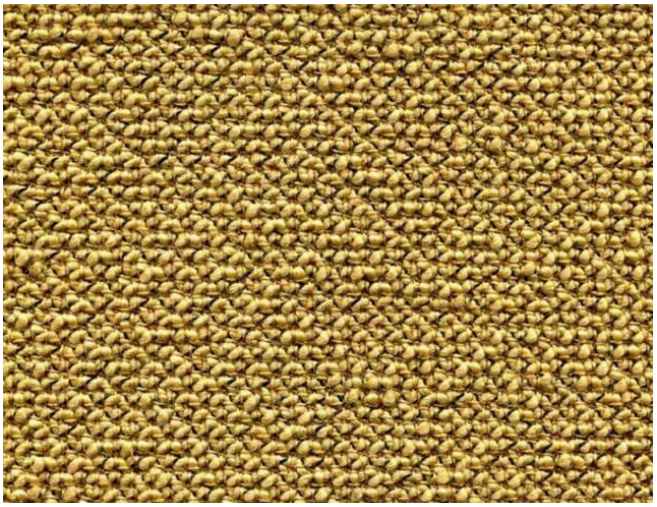

COMPOSICIÓN	95% lana virgen, 3% poliéster, 2% poliamida
ANCHO · PESO	138 cm · 750 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 D-s2,d0 · IMO (barcos) · Cortinas BS 5867-2 · EE. UU.
FIBRA	95 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; ÖNORM B3825 B1 & A 3800-1 Q1 (espuma CMHR de 58 kg/m³); UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 adherido clase D, s2, d0; BS 5867-2 tipo B (cortinas y cortinajes); Código IMO FTP (parte 8); The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (normativa doméstica del Reino Unido: cigarrillo y cerilla); California Technical Bulletin 117 · Opcional con tratamiento FR: opcional con tratamiento FR: BS 5852 fuente de ignición 5 y BS 7176 riesgo medio

CARTA DE COLORES · 33



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 12 ensayos · 1 carta de colores · 4 certificados · 5 documentos.

03

Poliéster reciclado

Poliéster reciclado posconsumo, en parte de residuo marino (SEAQUAL) en algunos tejidos. Martindale de 60.000 a 100.000 ciclos.

Intervene Texture
Nesta
Oceanic
Quest
RePlay Zero 170
Rivet
Urban
X2
Xtreme

9 TEJIDOS

Intervene Texture

isitex.eu/tejidos/intervene-texture

Tela repelente a manchas e impermeable diseñada para espacios públicos de alta demanda.

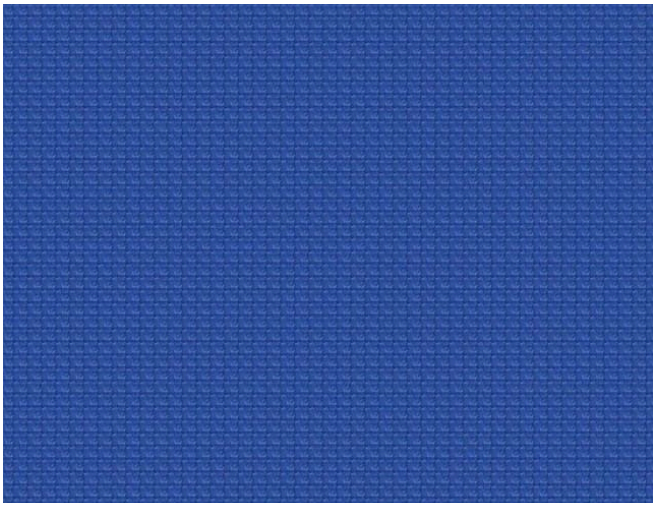

COMPOSICIÓN	100% poliéster reciclado posconsumo (cara), con recubrimiento posterior TriOnyx
ANCHO · PESO	140 cm · 510 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos)
FIBRA	100 % reciclada

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); UNI 9175 Classe 1 IM; Código IMO FTP (parte 8)

CARTA DE COLORES · 14


Texture YW208


Texture YW209


Texture YW160


Texture YW200


Texture YW205


Texture YW083


Texture YW145


Texture YW148


Texture YW027


Texture YW076


Texture YW079


Texture YW203


Texture YW211


Texture YW009

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 10 ensayos · 1 carta de colores · 3 documentos.

Nesta

isitex.eu/tejidos/nesta

NESTA es un bouclé de rica textura que incorpora poliéster reciclado de textil a textil y botellas de plástico recicladas posconsumo.



COMPOSICIÓN	66% poliéster reciclado posconsumo, 33% poliéster reciclado de textil a textil, 1% poliéster
ANCHO · PESO	140 cm · 485 g/m²
MARTINDALE	60.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.) · EE. UU.
FIBRA	99 % reciclada
SELLOS	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1 (cigarrillo) y EN 1021-2 (cerilla); BS 7176 riesgo bajo; EN 13501-1 adherido clase B, s2, d0; EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d0; California Technical Bulletin 117; ASTM E84 clase 1 o A (adherido); ASTM E84 clase 1 o A (no adherido) · Opcional con tratamiento FR: con Eco FR opcional: BS 5852 fuente de ignición 5, BS 7176 riesgo medio, NF D 60-013, Código IMO FTP (parte 8) y normativa doméstica del Reino Unido (cigarrillo y cerilla); con tratamiento FR (Gorts) opcional: BS 5867-2 tipo B (cortinas y cortinajes), EN 13773 clase 1 y NFPA 701

CARTA DE COLORES · 27



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 17 ensayos · 3 certificados · 4 documentos.

Oceanic

isitex.eu/tejidos/oceanic

Fabricado con poliéster reciclado al 100% y hilo SEAQUAL de residuos marinos. Oceanic es la opción ecológica para el tapizado de asientos.

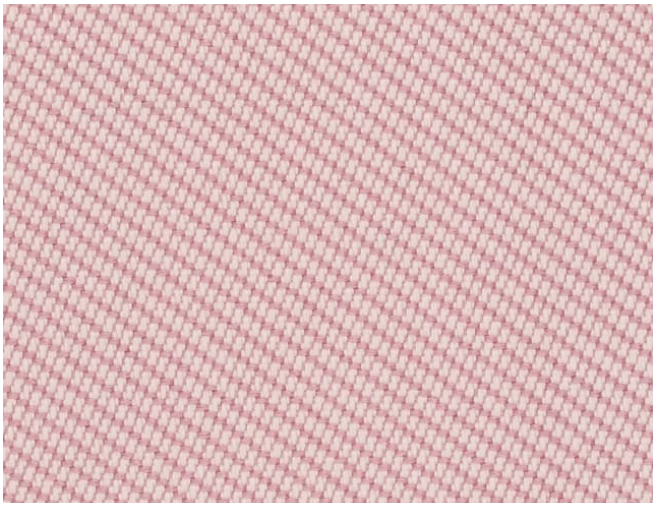

COMPOSICIÓN	100% poliéster reciclado posconsumo, con un 50% de SEAQUAL YARN
ANCHO · PESO	140 cm · 497 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0, B-s2,d0 (no adh.)
FIBRA	100 % reciclada
SELLOS	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0; EN 13501-1 no adherido B, s2, d0 · Opcional con tratamiento FR: tratamientos opcionales disponibles para riesgo medio y aplicaciones de cortina

CARTA DE COLORES · 30



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 13 ensayos · 1 carta de colores · 6 certificados · 1 documento.

Quest

isitex.eu/tejidos/quest

Fabricado con 100% poliéster reciclado y 75% de hilo SEAQUAL. Apto para asientos y aplicaciones acústicas.

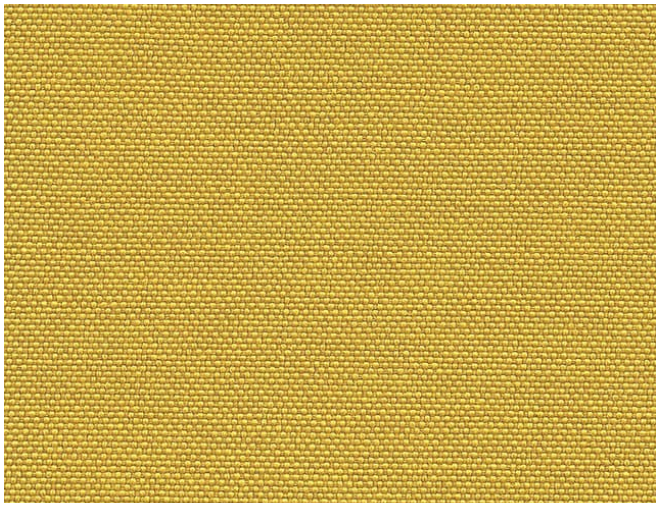

COMPOSICIÓN	100% poliéster reciclado posconsumo, con un 75% de SEAQUAL YARN
ANCHO · PESO	137 cm · 330 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0, B-s1,d0 (no adh.)
FIBRA	100 % reciclada
SELLOS	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; UNI 9175 Classe 1 IM; BS 476 parte 7 clase 1Y (adherido); EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0; EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d0 · Opcional con tratamiento FR: tratamientos opcionales disponibles para normas superiores

CARTA DE COLORES · 27



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 14 ensayos · 1 carta de colores · 5 certificados · 5 documentos.

RePlay Zero 170

isitex.eu/tejidos/replay-zero-170

Fabricado íntegramente con botellas de plástico recicladas, RePlay Zero 170 es un tejido de calada con aspecto de punto, pensado para espacios híbridos cómodos y actuales.

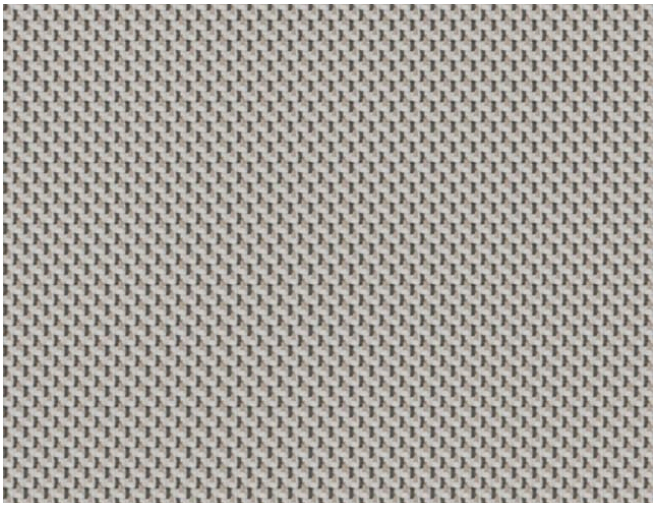

COMPOSICIÓN	100% poliéster reciclado posconsumo
ANCHO · PESO	170 cm · 380 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0, B-s1,d0 (no adh.) · EE. UU.
FIBRA	100 % reciclada
SELLOS	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0; EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d0; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1; ASTM E84 clase 2 o B (adherido); ASTM E84 clase 1 o A (no adherido)

CARTA DE COLORES · 33



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 12 ensayos · 4 certificados · 1 documento.

Rivet

isitex.eu/tejidos/rivet

Fabricado con poliéster 100 % reciclado posconsumo, procedente de botellas de plástico usadas. Rivet es ideal para espacios de trabajo modernos y tapicería de asientos.

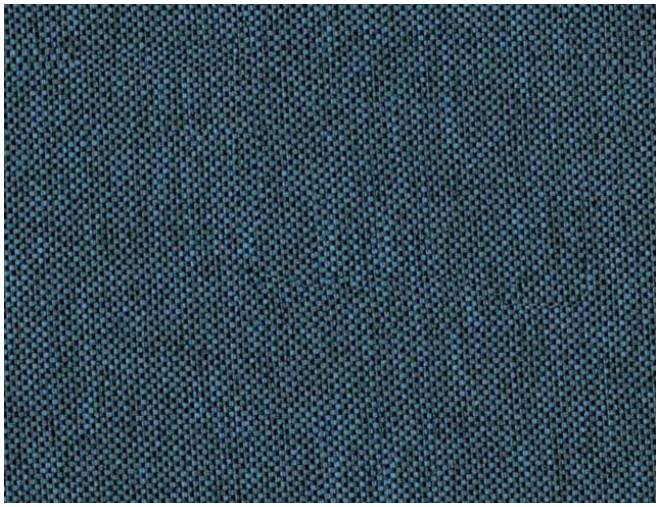

COMPOSICIÓN	100% poliéster reciclado posconsumo
ANCHO · PESO	140 cm · 280 g/m²
MARTINDALE	80.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.)
FIBRA	100 % reciclada
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 adherido clase B, s2, d0; EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d0 · Opcional con tratamiento FR: con tratamiento opcional: BS 5852, riesgo medio, Código IMO FTP, DIN 4102 B1, BS 5867-2 tipo B, EN 13773 clase 1

CARTA DE COLORES · 33



Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 12 ensayos · 4 certificados · 5 documentos.

Urban

isitex.eu/tejidos/urban

Tela de poliéster reciclado al 100% con texturas geométricas. Apta para asientos y paneles.

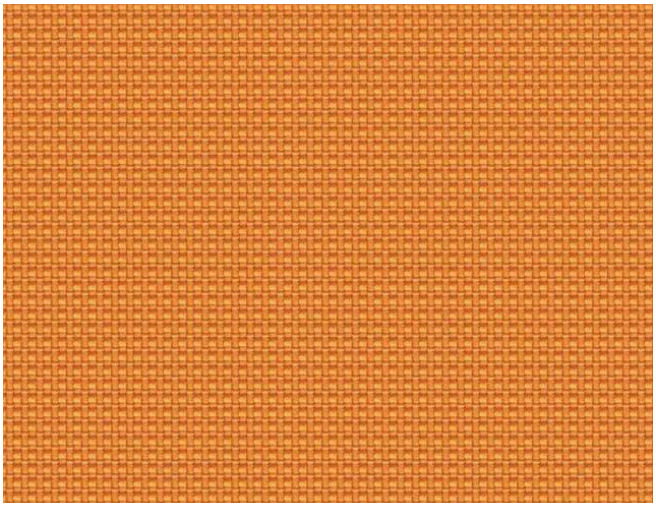

COMPOSICIÓN	100% poliéster reciclado posconsumo
ANCHO · PESO	140 cm · 340 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0, B-s1,d0 (no adh.) · BS 5852 Crib 5
FIBRA	100 % reciclada
SELLOS	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); DIN 4102 B1; NF D 60-013; ÖNORM B3825 B1 & A 3800-1 Q1; UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 adherido B, s1, d0; EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d0

CARTA DE COLORES · 25

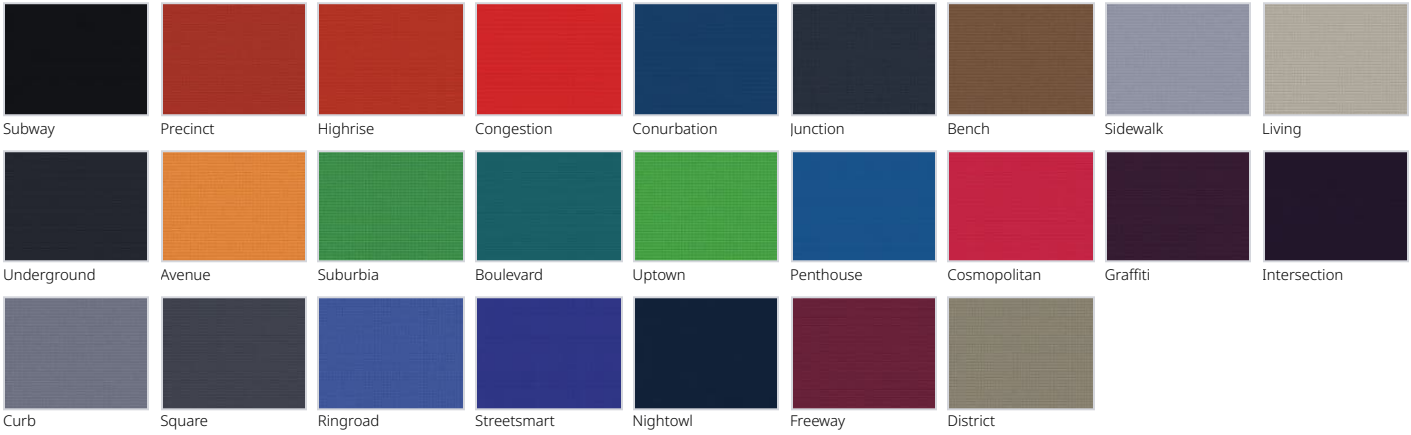

Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 9 ensayos · 5 certificados · 3 documentos.

X2

isitex.eu/tejidos/x2

Tela reciclada al 100%, incluyendo 25% de poliéster reciclado textil a textil.

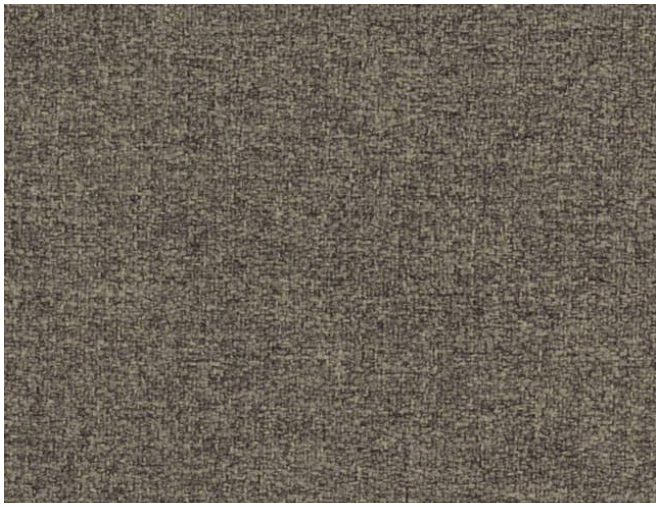

COMPOSICIÓN	75% poliéster reciclado posconsumo, 25% poliéster reciclado de textil a textil
ANCHO · PESO	140 cm · 310 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.) · BS 5852 Crib 5 · EE. UU.
FIBRA	100 % reciclada
SELLOS	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); DIN 4102 B1; NF D 60-013; ÖNORM B 3825 & A 3800-1; UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 adherido clase B, s2, d0 y no adherido clase B, s1, d0; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1 · Opcional con tratamiento FR: tratamientos opcionales para IMO y cortinas

CARTA DE COLORES · 33



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 16 ensayos · 1 carta de colores · 5 certificados · 4 documentos.

Xtreme

isitex.eu/tejidos/xtreme

Un best-seller de Camira, hecho de poliéster reciclado al 100%. La alta retención de llama, la durabilidad y las propiedades anti-pilling son ideales para el mobiliario de trabajo.



COMPOSICIÓN	100% poliéster reciclado posconsumo
ANCHO · PESO	140 cm · 310 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5
FIBRA	100 % reciclada
SELLOS	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5 (Crib 5); BS 7176 riesgo medio; DIN 4102 B1; NF D 60-013; ÖNORM B 3825 & A 3800-1; UNI 9175 Classe 1 IM; BS 476 parte 7 clase 1 (adherido)

CARTA DE COLORES · 41



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 8 ensayos · 5 certificados · 2 documentos.

04

Ignífugos de fibra

Poliéster o polipropileno ignífugo de fibra (Trevira CS y otros): la resistencia al fuego va en la fibra. Martindale de 30.000 a 100.000 ciclos.

Aspect
Citadel
Regent
RePlay
Track
Upland

6 TEJIDOS

Aspect

isitex.eu/tejidos/aspect

Un sutil mélange, tela texturizada con un tacto cálido y suave, que equilibra un rendimiento de inflamabilidad superior y una estética natural.

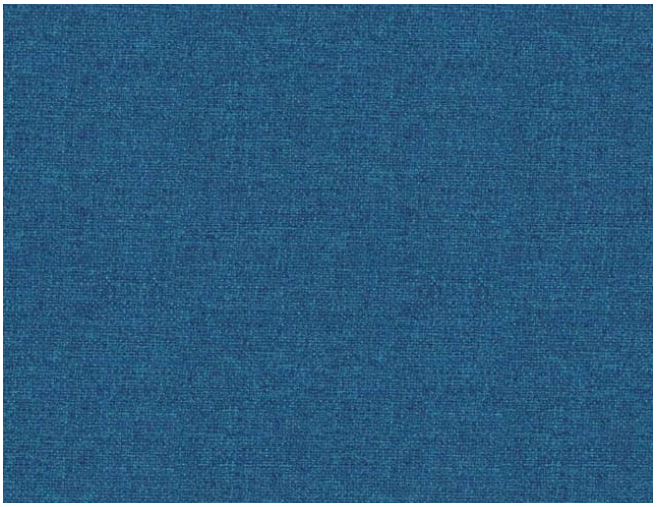

COMPOSICIÓN	75% poliéster ignífugo Trevira CS, 25% poliéster (contiene química FR)
ANCHO · PESO	140 cm · 325 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.) · Cortinas BS 5867-2
SELLOS	OEKO-TEX · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; DIN 4102 B1; NF D 60-013; ÖNORM B 3825 B1 & A 3800-1 Q1; UNI 9175 Classe 1 IM; BS 5867-2 tipo B (cortinas y cortinajes); EN 13501-1 adherido clase B, s2, d0; EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d0 · Opcional con tratamiento FR: opcional con tratamiento Eco FR: BS 5852 fuente de ignición 5 y BS 7176 riesgo medio

CARTA DE COLORES · 31



Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 12 ensayos · 1 carta de colores · 2 certificados · 4 documentos.

Citadel

isitex.eu/tejidos/citadel

Tela de tapicería resistente y duradera, 100% polipropileno ignífugo con garantía de 10 años.

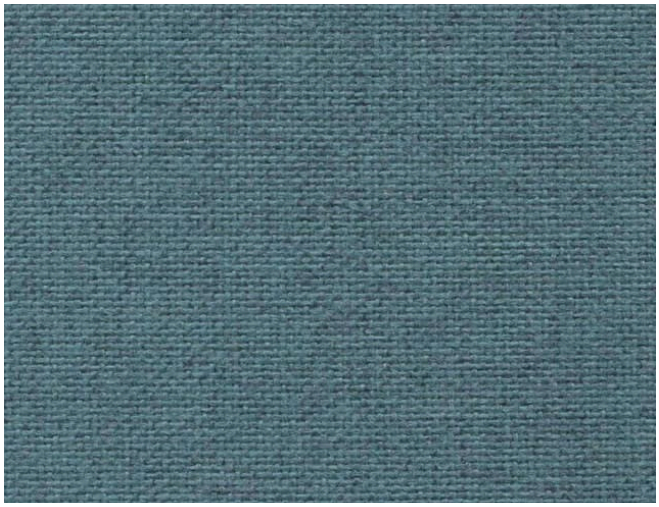

COMPOSICIÓN	100% polipropileno ignífugo
ANCHO · PESO	140 cm · 230 g/m²
MARTINDALE	30.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0, B/C-s1,d0 (no adh.)

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; DIN 4102 B1; ÖNORM B 3825 B1 & A 3800-1 Q1; UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0 y no adherido clase B/C, s1, d0

CARTA DE COLORES · 15



Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 9 ensayos · 4 documentos.

Regent

isitex.eu/tejidos/regent

Un lujoso terciopelo mate, que cumple con los más altos estándares de inflamabilidad. Aporta un aspecto contemporáneo a cualquier interior.

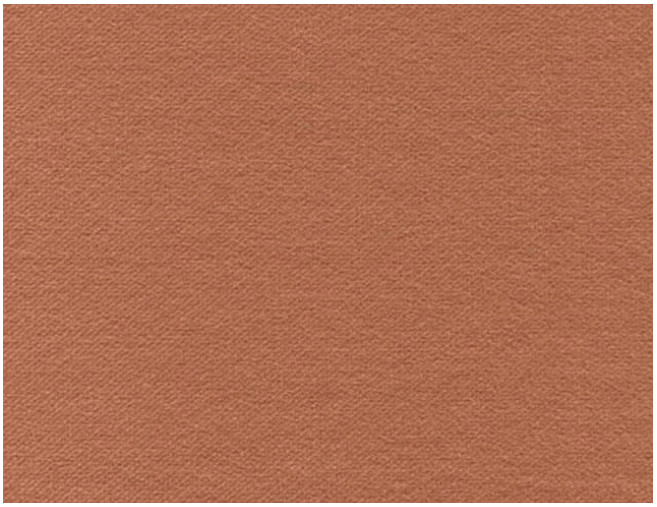

COMPOSICIÓN	100% poliéster ignífugo
ANCHO · PESO	140 cm · 400 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · Cortinas BS 5867-2 · EE. UU.
SELLOS	Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); DIN 4102 B1; NF D 60-013; UNI 9175 Classe 1 IM; NF P 92-507 M1; BS 5867 parte 2, tipo B (cortinas y cortinajes); California Technical Bulletin 117; ASTM E84 clase 1 o A (adherido y no adherido); NFPA 701

CARTA DE COLORES · 24



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 13 ensayos · 1 certificado · 8 documentos.

RePlay

isitex.eu/tejidos/replay

Inspirado por la ropa deportiva. RePlay es un tejido de textura tejida, hecho de poliéster reciclado al 100% y libre de TCPP.

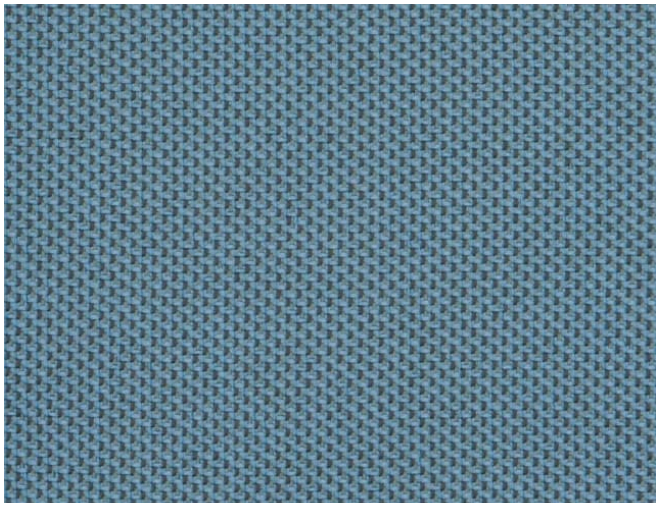

COMPOSICIÓN	100% poliéster ignífugo reciclado posconsumo
ANCHO · PESO	140 cm · 380 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0, B-s1,d0 (no adh.) · BS 5852 Crib 5
FIBRA	100 % reciclada
SELLOS	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); DIN 4102 B1; NF D 60-013; ÖNORM B 3825 & A 3800-1; UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0; EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d0; NF P 92-507 M1 · Opcional con tratamiento FR: BS 5867-2 tipo B (con tratamiento)

CARTA DE COLORES · 33



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 11 ensayos · 4 certificados · 4 documentos.

Track

isitex.eu/tejidos/track

Chenilla "suave y relajada pero aún de alto rendimiento", con aspecto flameado ("belleza en la irregularidad"), para entornos contract con alta exposición a manchas.

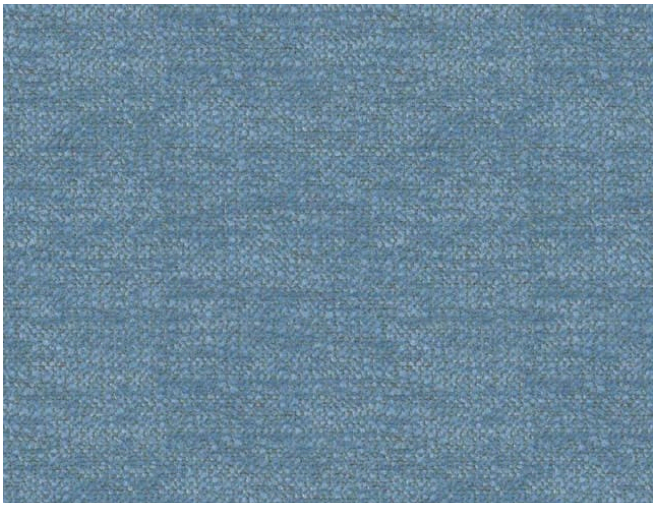

COMPOSICIÓN	100% poliéster ignífugo Trevira CS
ANCHO · PESO	140 cm · 510 g/m²
MARTINDALE	80.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos)

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio (Crib 5); EN 13501 SBI (no adherido); DIN 4102 B1; UNI 9175 Classe 1 IM; NF P 92-507 M1; Código IMO FTP (parte 8)

CARTA DE COLORES · 18



Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 8 ensayos · 1 certificado · 4 documentos.

Upland

isitex.eu/tejidos/upland

Un tejido de un solo material con apariencia similar a la lana, diseñado para su reciclabilidad, rendimiento duradero y limpieza con lejía.



COMPOSICIÓN	100% polipropileno ignífugo
ANCHO · PESO	140 cm · 325 g/m²
MARTINDALE	60.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.) · Cortinas BS 5867-2
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1 (cigarrillo) y EN 1021-2 (cerilla); BS 7176 riesgo bajo; DIN 4102 B1; ÖNORM B 3825 B1 & A 3800-1 Q1; UNI 9175 Classe 1 IM; EN 13501-1 adherido clase B, s2, d0; EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d0; BS 5867-2 tipo B (cortinas y cortinajes) · Opcional con tratamiento FR: Código IMO FTP (parte 8) con tratamiento opcional

CARTA DE COLORES · 40



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 12 ensayos · 1 carta de colores · 4 certificados · 3 documentos.

05

Poliéster y polipropileno

Fibra sintética virgen o mixta, para tapizado de alto tránsito. Martindale de 50.000 a 100.000 ciclos.

Era
Era 170
Gravity
Halcyon Aspen
Halcyon Blossom
Halcyon Cedar
Phoenix
Sprint

8 TEJIDOS

Era

isitex.eu/tejidos/era

Versátil, Era es un tejido de poliéster en estampado de espiga bicolor ideal para asientos y aplicaciones acústicas.



COMPOSICIÓN	100% poliéster
ANCHO · PESO	140 cm · 320 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0, C-s1,d0 (no adh.) · EE. UU.
SELLOS	OEKO-TEX · Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0; EN 13501-1 no adherido clase C, s1, d0; California Technical Bulletin 117; ASTM E84 clase 1 o A (adherido y no adherido); UL 723 · Opcional con tratamiento FR: tratamientos opcionales para BS 5852, BS 7176 riesgo medio, Código IMO FTP, parte 8 y normativa doméstica

CARTA DE COLORES · 44



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 17 ensayos · 3 certificados · 6 documentos.

Era 170

isitex.eu/tejidos/era-170

Versátil, Era 170 es un tejido de poliéster en estampado de espiga bicolor ideal para paneles, cabinas y mobiliario tapizado.



COMPOSICIÓN	100% poliéster
ANCHO · PESO	170 cm · 320 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0, C-s1,d0 (no adh.) · EE. UU.
SELLOS	OEKO-TEX · Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0; EN 13501-1 no adherido clase C, s1, d0; California Technical Bulletin 117; ASTM E84 clase 1 o A (adherido y no adherido) · Opcional con tratamiento FR: tratamientos opcionales: DIN 4102 B1, BS 5867-2 tipo B, EN 13773 clase 1, GB 8624 B1, NFPA 701

CARTA DE COLORES · 13

Transition · Futurist · Aeon · Allowance · Range · Notation · Analogue · Forecast · Occurrence

Quota · Calendar · Splitsecond · Forward

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 11 ensayos · 4 certificados · 7 documentos.

Gravity

isitex.eu/tejidos/gravity

Tela ecológica bicolor ideal para asientos de trabajo.

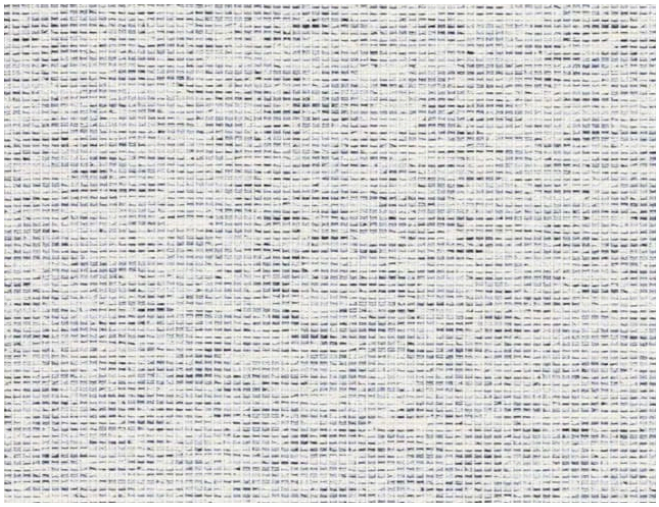

COMPOSICIÓN	80% poliéster, 15% poliéster reciclado posconsumo, 5% poliéster reciclado de textil a textil
ANCHO · PESO	140 cm · 295 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.) · EE. UU.
FIBRA	20 % reciclada
SELLOS	OEKO-TEX · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; EN 13501-1 adherido clase B, s2, d0; EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d0; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1 · Opcional con tratamiento FR: opcional: BS 5852 fuente de ignición 5 con Eco FR, BS 5867-2 tipo B (cortinas) con tratamiento FR

CARTA DE COLORES · 28

Petal · Lavender · Berry · Brook · Dewdrop · Botanic · Gooseberry · Evergreen · Lake · Almond · Tigerlily · Nutmeg

Rose · Mustard · Ice · Slate · Dove · Sunni · Wheat · Fresh · Tulip · Military · Frozen · Aqua

Lagoon · Navy Blue · Black · Frost

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 11 ensayos · 1 carta de colores · 3 certificados · 3 documentos.

Halcyon Aspen

isitex.eu/tejidos/halcyon-aspen

Repele manchas, impermeable, antimicrobiano, lavable con lejía y retardante de llama. Un tejido de alto rendimiento para áreas que requieren protección adicional.

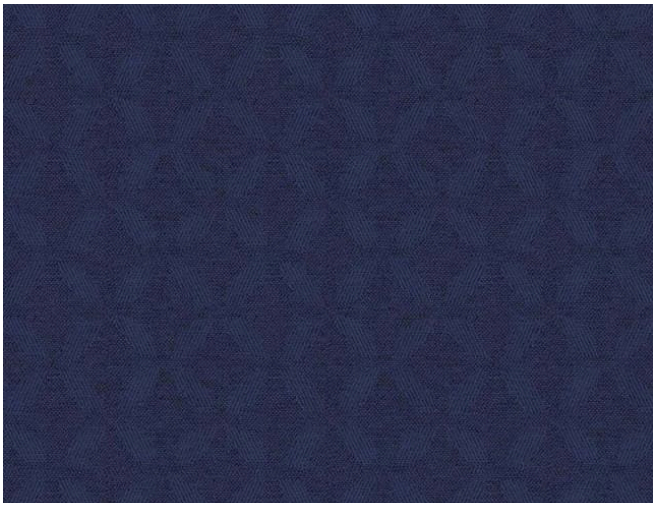

COMPOSICIÓN	51% poliéster, 37% poliéster reciclado, 12% poliéster reciclado de textil a textil, con recubrimiento posterior TriOnyx
ANCHO · PESO	140 cm · 405 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos) · EE. UU.
FIBRA	49 % reciclada

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio; UNI 9175 Classe 1 IM; DIN 4102 B1; Código IMO FTP (parte 8); California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1

CARTA DE COLORES · 12



Petal · Lavender · Berry · Brook · Dewdrop · Botanic

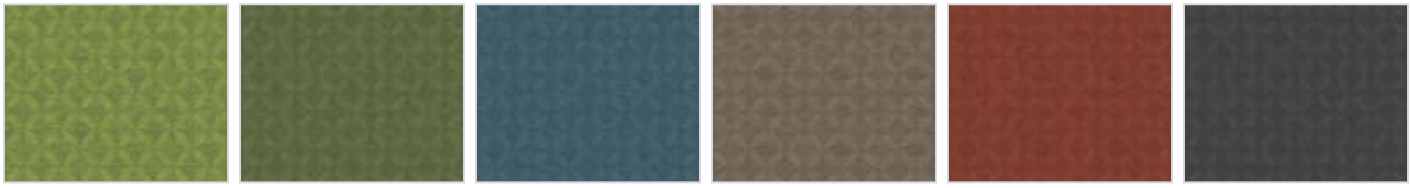

Gooseberry · Evergreen · Lake · Almond · Tigerlily · Nutmeg

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 10 ensayos · 1 carta de colores · 3 certificados · 5 documentos.

Halcyon Blossom

isitex.eu/tejidos/halcyon-blossom

Repele manchas, impermeable, antimicrobiano, lavable con lejía y retardante de llama. Un tejido de alto rendimiento para áreas que requieren protección adicional.



COMPOSICIÓN	51% poliéster, 37% poliéster reciclado, 12% poliéster reciclado de textil a textil, con recubrimiento posterior TriOnyx
ANCHO · PESO	140 cm · 405 g/m²
MARTINDALE	50.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos) · EE. UU.
FIBRA	49 % reciclada

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio; UNI 9175 Classe 1 IM; DIN 4102 B1; Código IMO FTP (parte 8); California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1

CARTA DE COLORES · 12

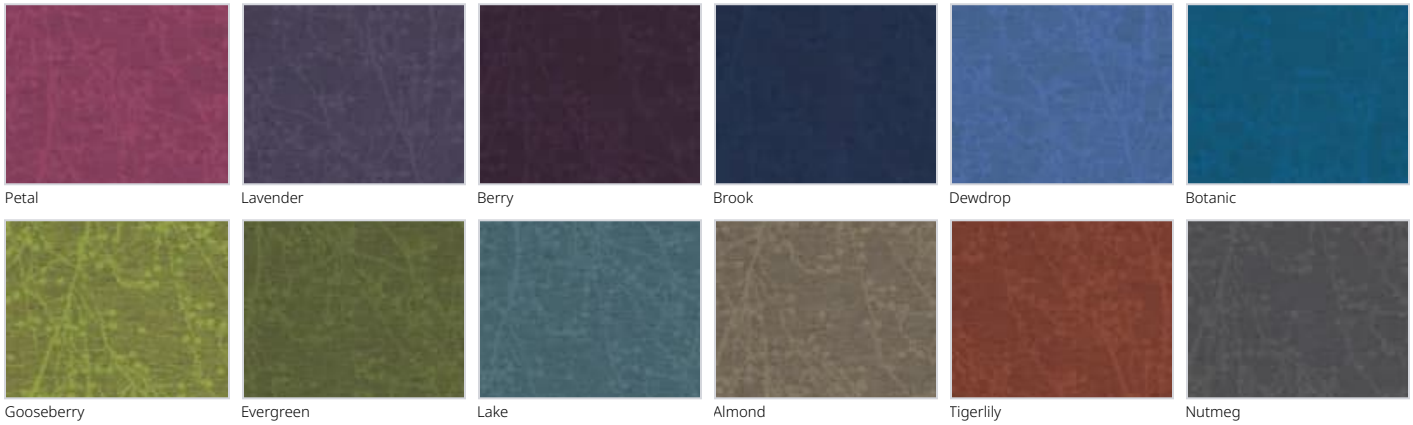

Petal · Lavender · Berry · Brook · Dewdrop · Botanic

Gooseberry · Evergreen · Lake · Almond · Tigerlily · Nutmeg

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 11 ensayos · 1 certificado · 6 documentos.

Halcyon Cedar

isitex.eu/tejidos/halcyon-cedar

Repele manchas, impermeable, antimicrobiano, lavable con lejía y retardante de llama. Un tejido de alto rendimiento para áreas que requieren protección adicional.

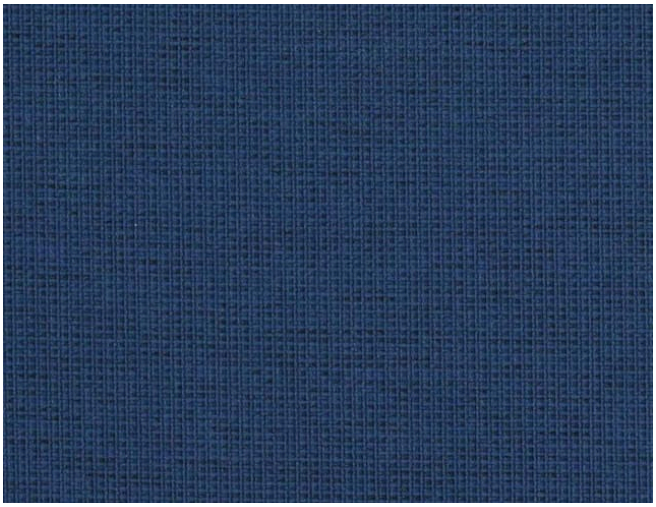

COMPOSICIÓN	80% poliéster, 15% poliéster reciclado, 5% poliéster reciclado de textil a textil, con recubrimiento posterior TriOnyx
ANCHO · PESO	140 cm · 465 g/m²
MARTINDALE	60.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos) · EE. UU.
FIBRA	20 % reciclada

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio; UNI 9175 Classe 1 IM; DIN 4102 B2; Código IMO FTP (parte 8); California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1

CARTA DE COLORES · 12



Petal · Lavender · Berry · Brook · Dewdrop · Botanic



Gooseberry · Evergreen · Lake · Almond · Tigerlily · Nutmeg

Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 12 ensayos · 1 certificado · 5 documentos.

Phoenix

isitex.eu/tejidos/phoenix

Tejido de ligamento crepé, económico y adecuado para sillas de trabajo. Se puede limpiar con lejía y lavar a 60 grados.



Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo

COMPOSICIÓN	100% poliéster
ANCHO · PESO	140 cm · 293 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2
SELLOS	OEKO-TEX · Indoor Advantage · EPD

CARTA DE COLORES · 16



Curacao · Havana · Montserrat · Paseo · Costa · Taboo · Sombrero · Guyana · Blizzard



Scuba · Ocean · Belize · Calypso · Solano · Campeche · Olympic

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 3 ensayos · 4 certificados · 4 documentos.

Sprint

isitex.eu/tejidos/sprint

Alto rendimiento y elasticidad multidireccional para un tapizado excelente en sillas de trabajo.

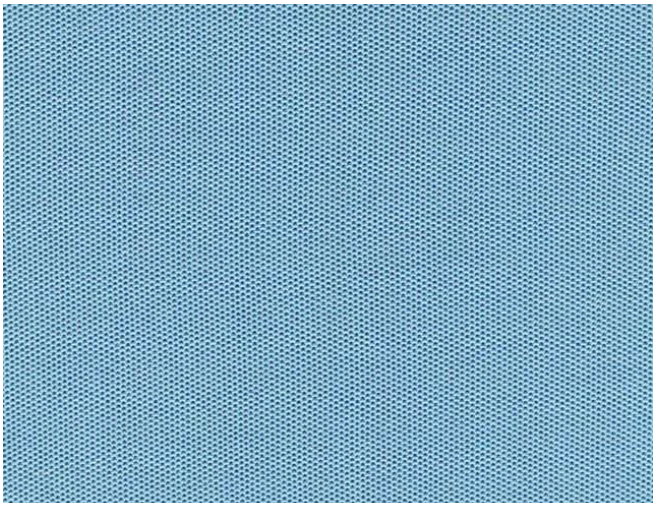

COMPOSICIÓN	100% poliéster
ANCHO · PESO	150 cm · 325 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0 (no adh.) · EE. UU.

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; UNI 9175 Classe 1 IM; BS 476 parte 7 clase 1 (adherido); EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d0; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1

CARTA DE COLORES · 22



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 9 ensayos · 1 certificado · 3 documentos.

06

Técnicos para paneles y acústica

Los que la tienda clasifica como «Técnicos»: anchos de 170 cm, pensados para revestir paneles.

Blazer Lite
Cara
Carlow
Fiji
Lucia T2T
Sonus

6 TEJIDOS

Blazer Lite

isitex.eu/tejidos/blazer-lite

Tela de lana para paneles, estudios de música y cines.



COMPOSICIÓN	100% lana virgen
ANCHO · PESO	170 cm · 355 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 13501-1 C-s1,d0 · EE. UU.
FIBRA	100 % natural
SELLOS	EU Ecolabel · EPD

Fuego, texto de la ficha: BS 476 parte 7 clase 1 (adherido); BS 476 parte 6 clase 0 (adherido); EN 13501-1 (SBI) adherido clase C, s1, d0; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC clase 1; ASTM E84 clase 1 o A (adherido); ASTM E84 clase 2 o B (no adherido)

CARTA DE COLORES · 42



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 12 ensayos · 1 carta de colores · 3 certificados.

Cara

isitex.eu/tejidos/cara

Nuestro tejido acústico principal, adecuado para superficies verticales de paneles, pantallas de escritorio y altavoces.

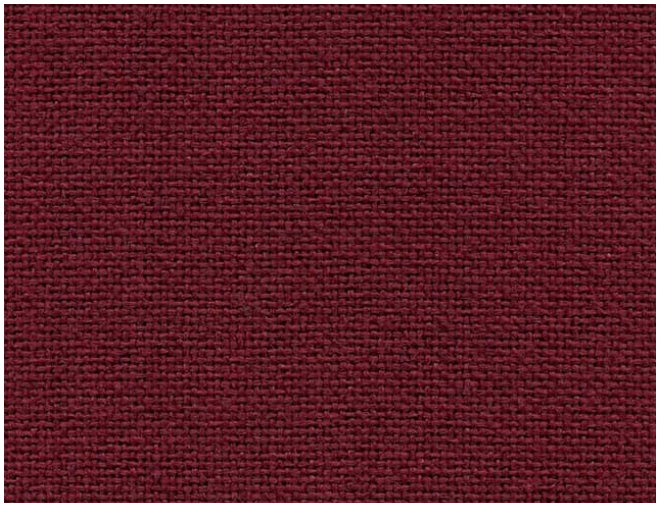

COMPOSICIÓN	100% polipropileno (algunos colores contienen un 4-20% de polipropileno reciclado posindustrial)
ANCHO · PESO	170 cm · 220 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 13501-1 B-s2,d0, B-s1,d0 (no adh.)
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: BS 476 parte 7 clase 1; BS EN 1021-1:1994 (cigarrillo); EN 13501-1 adherido clase B, s2, d0; EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d0

CARTA DE COLORES · 32



Para descargar en la tienda: 3 fichas técnicas · 7 ensayos · 4 certificados · 4 documentos.

Carlow

isitex.eu/tejidos/carlow

Tela para tableros, paneles y pantallas.

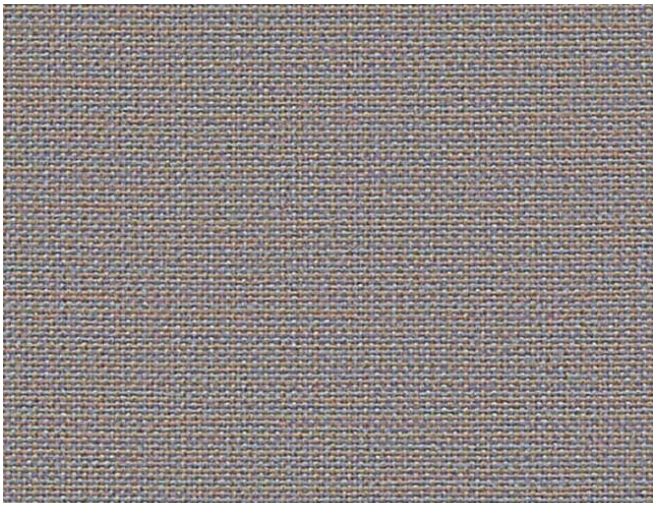

COMPOSICIÓN	100% polipropileno (colores CLW21 y CLW22: 92-96% polipropileno, 4-8% polipropileno reciclado posindustrial)
ANCHO · PESO	170 cm · 214 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 13501-1 B-s1,d0, C-s1,d2 (no adh.) · EE. UU.
SELLOS	EU Ecolabel · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1 (cigarrillo); EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0; EN 13501-1 no adherido clase C, s1, d2; ASTM E84 clase 1 o A (adherido y no adherido)

CARTA DE COLORES · 25



Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 6 ensayos · 4 certificados · 5 documentos.

Fiji

isitex.eu/tejidos/fiji

Tejido de poliéster de ligamento crepé, disponible en una amplia selección de colores muy demandados, para mamparas, paneles y otras superficies verticales en interiores contract.

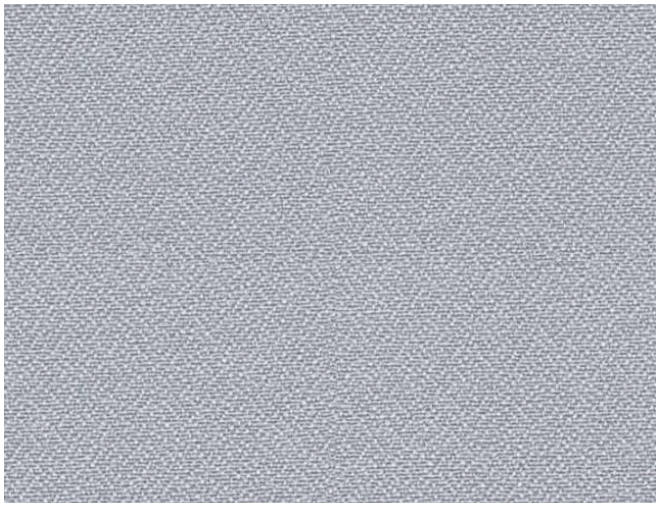

COMPOSICIÓN	100% poliéster
ANCHO · PESO	170 cm · 260 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0, B-s1,d2 (no adh.)
SELLOS	OEKO-TEX · Indoor Advantage

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0; EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d2; BS 476 parte 7 clase 1 (adherido)

CARTA DE COLORES · 17



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 7 ensayos · 2 certificados · 5 documentos.

Lucia T2T

isitex.eu/tejidos/lucia-t2t

Tela 100 % textil. La opción ecológica para aplicaciones en paneles y acústicas.

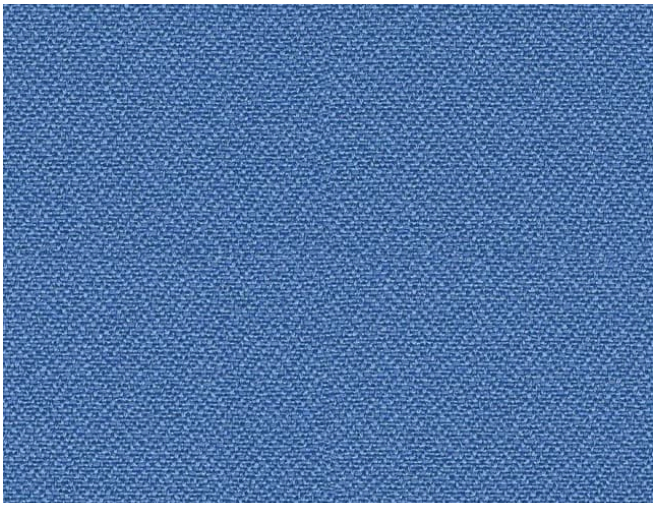

COMPOSICIÓN	100% poliéster reciclado de textil a textil
ANCHO · PESO	170 cm · 260 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · EN 13501-1 B-s1,d0, B-s1,d2 (no adh.) · EE. UU.
FIBRA	100 % reciclada
SELLOS	EU Ecolabel · OEKO-TEX · Indoor Advantage · EPD

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0; EN 13501-1 no adherido clase B, s1, d2; ASTM E84 clase 1 o A (adherido y no adherido)

CARTA DE COLORES · 31



Para descargar en la tienda: 2 fichas técnicas · 7 ensayos · 1 carta de colores · 5 certificados · 2 documentos.

Sonus

isitex.eu/tejidos/sonus

Un tejido con un acabado de fieltro de fibra y efecto melange. Perfecto para su uso en paneles y aplicaciones acústicas.

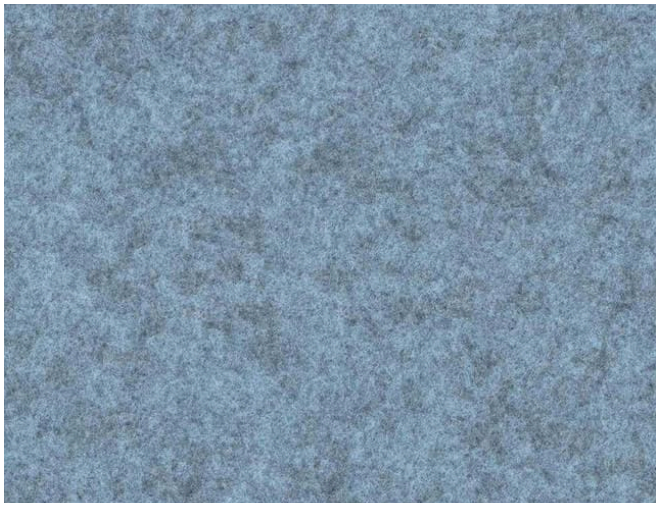

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1 (cigarrillo); EN 13501-1 adherido clase B, s1, d0

COMPOSICIÓN	FHR: 72% poliéster, 18% poliamida, 10% viscosa; FHU: 57% poliéster, 43% poliamida
ANCHO · PESO	170 cm · 200 g/m²
MARTINDALE	—
USO	Técnicos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 13501-1 B-s1,d0
SELLOS	Indoor Advantage

CARTA DE COLORES · 17



Para descargar en la tienda: 3 fichas técnicas · 5 ensayos · 1 certificado · 4 documentos.

07

Piel y vinilo

Cuero y vinilo (PVC) para tapizado de alto uso y fácil limpieza. Martindale 100.000 ciclos.

Vintage
Vita

2 TEJIDOS

Vintage

isitex.eu/tejidos/vintage

Un suave cuero natural con un acabado de efecto grano pigmentado y sellador acuoso para mayor protección.



COMPOSICIÓN	100% cuero
ANCHO · PESO	— · —
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	—
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 con entretela · EE. UU.

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5 con entretela; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC

CARTA DE COLORES · 27



Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 5 ensayos · 1 carta de colores · 1 certificado · 2 documentos.

Vita

isitex.eu/tejidos/vita

Un vinilo con aspecto de cuero, que proporciona máxima protección para áreas de uso intensivo en sectores como la atención sanitaria y la hostelería.

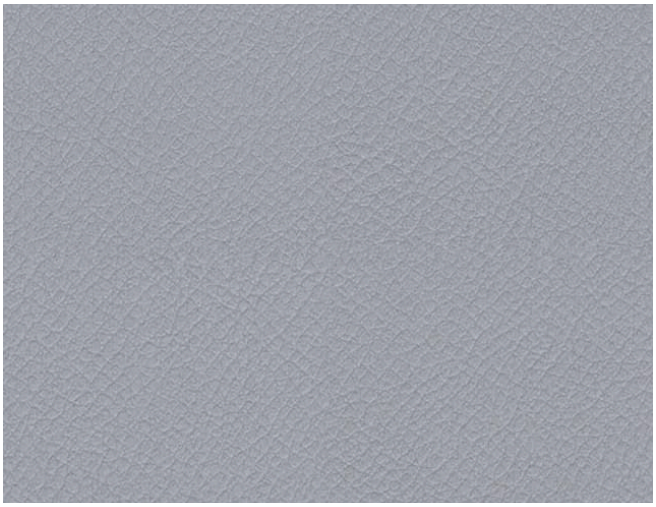

COMPOSICIÓN	Superficie: 98% PVC, 2% PU; soporte: 100% algodón
ANCHO · PESO	140 cm · 850 g/m²
MARTINDALE	100.000 ciclos
USO	Contract y proyectos
PEDIDO MÍNIMO	5 m por color
FUEGO	EN 1021-1 · EN 1021-2 · BS 5852 Crib 5 · IMO (barcos)

Fuego, texto de la ficha: EN 1021-1&2 (cigarrillo y cerilla); BS 7176 riesgo bajo; BS 5852 fuente de ignición 5; BS 7176 riesgo medio; BS 5852 fuente de ignición 7 (con entretela); UNI 9175 Classe 1 IM; NF P 92-507 M2; Código IMO FTP (parte 8); normativa doméstica del Reino Unido (cigarrillo y cerilla)

CARTA DE COLORES · 51

Seal, Oatmeal, Yellow, Koala, Squash, Avocado, Hippo, Tomato, Olive, Taupe, Rust, Noir, Americano, Espresso, Porcelain

Sapphire, Amethyst, Waterfall, Peacock, Pink, Marina, Navy, Plum, Wreath, Yucca, Seaweed, Breeze, Lemon, Flamingo, Punch

Bubbles, Cornsilk, Bone, Golden, Spring, Carrot, Swan, Daisy, Chiffon, Pigeon, Alpaca, Beetle, Surf, Wisteria, Sin

Hollyhock, Amplified, Rocker, Sail, Envy, Clash

Para descargar en la tienda: 1 ficha técnica · 8 ensayos · 5 certificados · 7 documentos.



ISITEX

Tejidos por metros a precio profesional

isitex.eu · isitex@isinac.com · +34 664 286 208

ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.

Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · 36205 Vigo · España