ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

ISINAC

ARTICOTEX

Techninė specifikacija

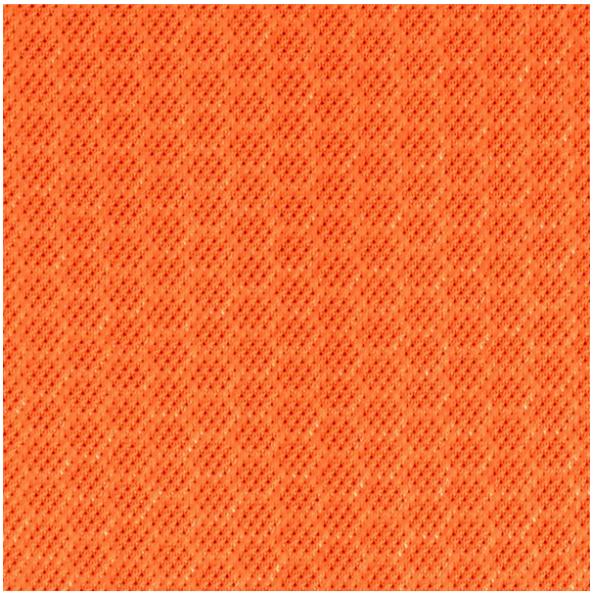

ISINAC audinys iš 100 % poliesterio, lengvas ir labai pralaidus orui: 175 g/m², 0,6 mm storio ir 160 cm pločio. Labai atsparus (dilimas: 100.000 ciklų sausuoju būdu) ir skalbiamas iki 60 ºC temperatūroje; pasirinktinai vandeniui atspari apdaila. 27 spalvos. Minimalus užsakymas: 30 m vienai spalvai.

SUDĖTIS
100 % poliesteris (PES)

PLOTIS
160 cm

SVORIS
175 g/m²

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
„Contract“ ir projektai

Spalvų kortelė · 27

22902


22905


22900


22968


22910


22901


22931


22964


22907


22929


22916


22925


22917


22960


22967


22915


22947


22980


22921


22942


22911


22920


22956


22926


22932


22913


22965