ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

SYNERGY QUILT CHANNEL

Scheda tecnica

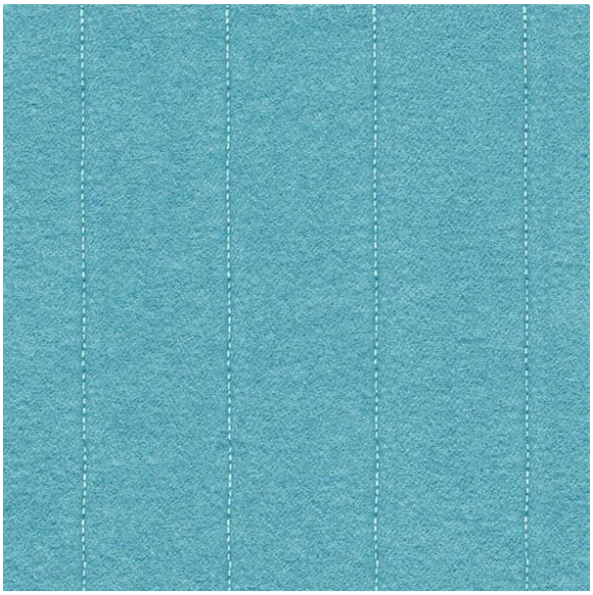

Un morbido tessuto trapuntato con supporto in schiuma e linee parallele verticali cucite.

COMPOSIZIONE
95% lana vergine, 5% poliammide, con supporto in poliestere e schiuma di poliuretano

LARGHEZZA
165 cm

PESO
700 g/m²

ABRASIONE (MARTINDALE)
100.000 cicli

RESISTENZA AL FUOCO
EN 1021-1&2 (sigaretta e fiammifero); BS 7176 basso rischio; California Technical Bulletin 117; NFPA 260 + UFAC classe 1; ASTM E84 classe 2 o B (incollato e non incollato); EN 13501-1 classe D, s2, d0 con trattamento FR

USO CONSIGLIATO
Contract e progetti

Carta dei colori · 8


Serendipity
QSC08


Mix
QSC17


Chemistry
QSC35


Support
QSC55


Group
QSC59


Alike
QSC62


Sync
QSC69


Mutual
QSC84